





GB	Rotary Hammer	INSTRUCTION MANUAL
S	Borrhammare	BRUKSANVISNING
N	Borhammer	BRUKSANVISNING
FIN	Poravasara	KÄYTTÖOHJE
LV	Perforators	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LT	Rotacinis plaktukas	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
EE	Puurvasar	KASUTUSJUHEND
RUS	Перфоратор	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


HR4501C
HR4510C
HR4511C

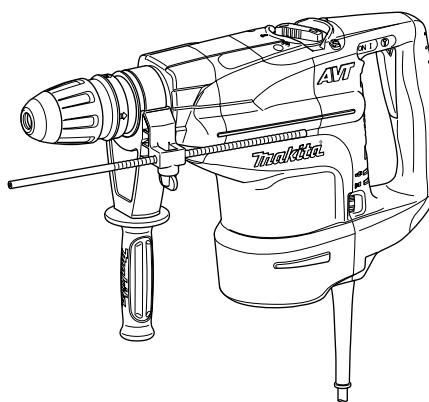

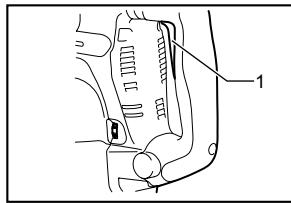


1

006307

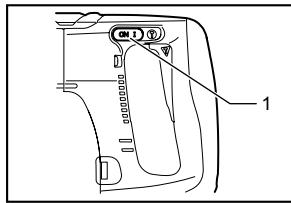


2

006308

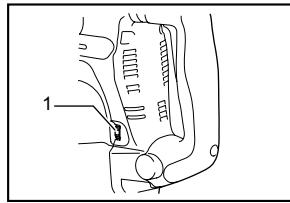


3

006334

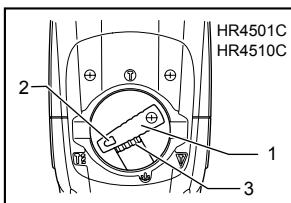


4

008359

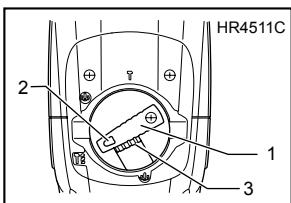


5

008365

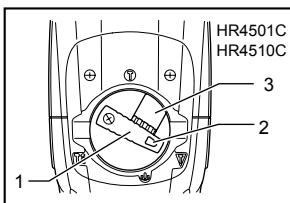


6

008360

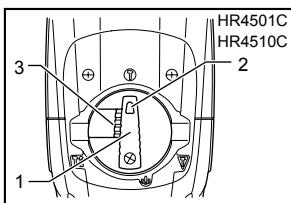


7

008361

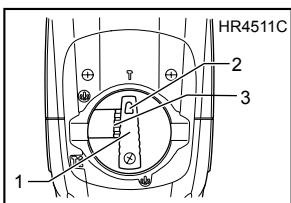


8

008366

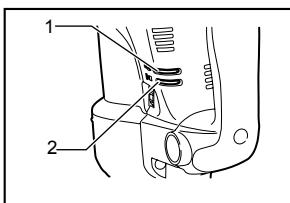


9

006314

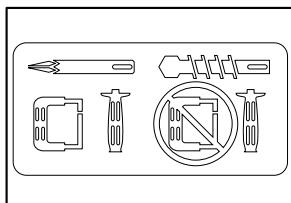


10

003139

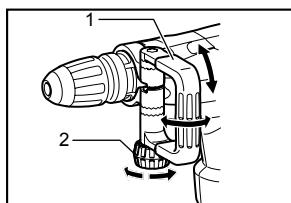


11

006315

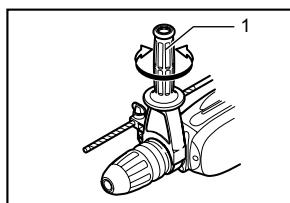


12

006316

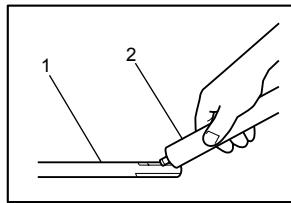


13

003150

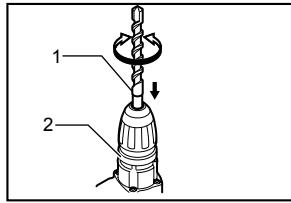


14

006318

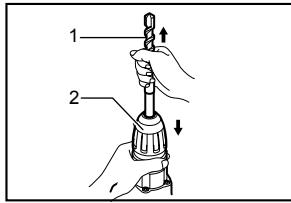


15

006333

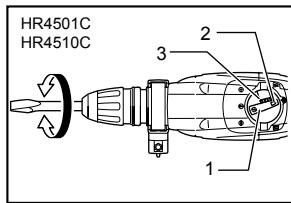


16

008362

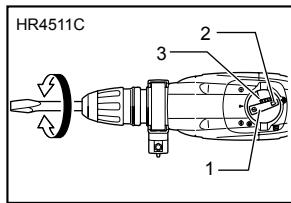


17

008367

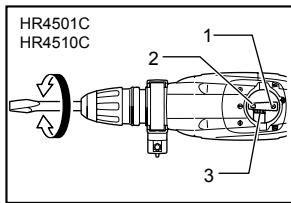


18

008363

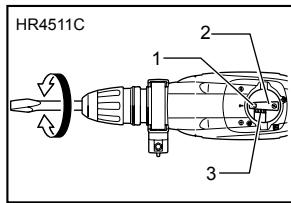


19

008368

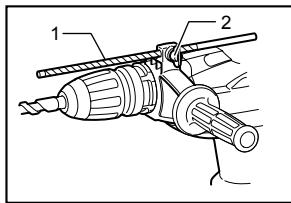


20

006323

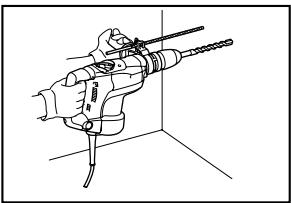


21

006324

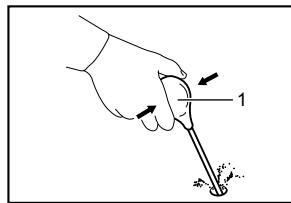

22

002449

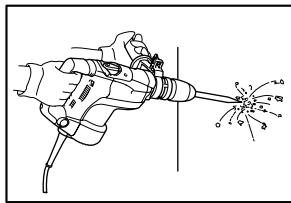

23

006325

ENGLISH (Original instructions)**Explanation of general view**

1-1. Switch trigger	8-1. Change lever	16-2. Pointer
2-1. Switch lever	8-2. Pointer	16-3. Lock button
3-1. Adjusting dial	8-3. Lock button	17-1. Pointer
4-1. Change lever	9-1. Power-ON indicator lamp (green)	17-2. Change lever
4-2. Pointer	9-2. Service indicator lamp (red)	17-3. Lock button
4-3. Lock button	11-1. Side handle	18-1. Change lever
5-1. Change lever	11-2. Clamp nut	18-2. Pointer
5-2. Pointer	12-1. Side grip	18-3. Lock button
5-3. Lock button	13-1. Bit shank	19-1. Pointer
6-1. Change lever	13-2. Bit grease	19-2. Change lever
6-2. Pointer	14-1. Bit	19-3. Lock button
6-3. Lock button	14-2. Chuck cover	20-1. Depth gauge
7-1. Change lever	15-1. Bit	20-2. Clamp screw
7-2. Pointer	15-2. Chuck cover	22-1. Blow-out bulb
7-3. Lock button	16-1. Change lever	

SPECIFICATIONS

Model		HR4501C	HR4510C	HR4511C
Capacities		Carbide-tipped bit		45 mm
		Core bit		125 mm
No load speed (min ⁻¹)		130 - 280		
Blows per minute		1,250 - 2,750		
Overall length		458 mm		
Net weight		8.2 kg	8.9 kg	9.0 kg
Safety class		II		

- Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

Intended use

The tool is intended for hammer drilling in brick, concrete and stone as well as for chiselling work.

ENE044-1

ENG216-2

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

ENF002-1

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745:

Work mode : chiseling function with side handle
Vibration emission ($a_{h,CHeq}$) : 12.5 m/s²
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG306-1

Work mode : chiseling function with side grip
Vibration emission ($a_{h,CHeq}$) : 12.5 m/s²
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG303-2

Work mode : hammer drilling into concrete
Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 16 m/s²
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

For Model HR4501C

ENG102-2

For European countries only**Noise**

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745:

Sound pressure level (L_{pA}) : 94 dB(A)
Sound power level (L_{WA}) : 105 dB(A)
Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Wear ear protection**For Model HR4510C**

ENG102-2

For European countries only**Noise**

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745:

Sound pressure level (L_{pA}) : 93 dB(A)
Sound power level (L_{WA}) : 104 dB(A)
Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Wear ear protection

ENG216-2

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745:

Work mode : chiseling function with side handle

Vibration emission ($a_{h,\text{ChEq}}$) : 8.5 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG306-1

Work mode : chiseling function with side grip

Vibration emission ($a_{h,\text{ChEq}}$) : 8.5 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG303-2

Work mode : hammer drilling into concrete

Vibration emission ($a_{h,\text{HD}}$) : 9.5 m/s²

Uncertainty (K) : 2 m/s²

For Model HR4511C

ENG102-2

For European countries only

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745:

Sound pressure level (L_{PA}) : 94 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 105 dB(A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Wear ear protection

ENG216-2

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745:

Work mode : chiseling function with side handle

Vibration emission ($a_{h,\text{ChEq}}$) : 7 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG306-1

Work mode : chiseling function with side grip

Vibration emission ($a_{h,\text{ChEq}}$) : 7.5 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG303-2

Work mode : hammer drilling into concrete

Vibration emission ($a_{h,\text{HD}}$) : 7.5 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG901-1

- The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.
- The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠️WARNING:

- The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.
- Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as

the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

ENH101-12

EC Declaration of Conformity

We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s):

Designation of Machine:

Rotary Hammer

Model No./Type: HR4501C,HR4510C,HR4511C
are of series production and

Conforms to the following European Directives:

98/37/EC until 28th December 2009 and then with
2006/42/EC from 29th December 2009

And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents:

EN60745

The technical documentation is kept by our authorised representative in Europe who is:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30th January 2009

Tomoyasu Kato

Director

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

General Power Tool Safety

Warnings

⚠️ **WARNING** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

GEB007-6

ROTARY HAMMER SAFETY WARNINGS

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. **Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.
2. **Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.

3. Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
4. Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses and/or face shield. Ordinary eye or sun glasses are NOT safety glasses. It is also highly recommended that you wear a dust mask and thickly padded gloves.
5. Be sure the bit is secured in place before operation.
6. Under normal operation, the tool is designed to produce vibration. The screws can come loose easily, causing a breakdown or accident. Check tightness of screws carefully before operation.
7. In cold weather or when the tool has not been used for a long time, let the tool warm up for a while by operating it under no load. This will loosen up the lubrication. Without proper warm-up, hammering operation is difficult.
8. Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
9. Hold the tool firmly with both hands.
10. Keep hands away from moving parts.
11. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
12. Do not point the tool at any one in the area when operating. The bit could fly out and injure someone seriously.
13. Do not touch the bit or parts close to the bit immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.
14. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠WARNING:

MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Switch action

Fig.1

FOR MODEL HR4511C

⚠CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

FOR MODELS HR4510C/ HR4501C

Trigger switch

⚠CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.
- This switch functions when setting the tool in ∇ symbol and TM symbol modes.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

Slide switch

⚠CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the tool is switched off.
- This switch functions only when setting the tool in TM symbol action mode.

When using the tool in the hammering mode for a long time, the slide switch is available. To start the tool, push the "I (ON)" side of the switch lever. To stop the tool, push the "O (OFF)" side of the switch lever.

Fig.2

Speed change

Fig.3

The revolutions and blows per minute can be adjusted just by turning the adjusting dial. The dial is marked 1 (lowest speed) to 5 (full speed).

Refer to the table below for the relationship between the number settings on the adjusting dial and the revolutions/blows per minute.

Number on adjusting dial	Revolutions per minute	Blows per minute
5	280	2,750
4	260	2,550
3	200	1,950
2	150	1,450
1	130	1,250

008417

⚠CAUTION:

- If the tool is operated continuously at low speeds for a long time, the motor will get overloaded, resulting in tool malfunction.
- The speed adjusting dial can be turned only as far as 5 and back to 1. Do not force it past 5 or 1, or the speed adjusting function may no longer work.

Selecting the action mode

Rotation with hammering

Fig.4

Fig.5

For drilling in concrete, masonry, etc., depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the  symbol. Use a tungsten-carbide tipped bit.

Hammering only

FOR MODEL HR4501C AND HR4510

Fig.6

For chipping, scaling or demolition operations, depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the  symbol. Use a bull point, cold chisel, scaling chisel, etc.

For long time hammering (FOR MODELS HR4501C AND HR4510C ONLY)

Fig.7

For chipping, scaling or demolition operations, depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the  symbol. Use a bull point, cold chisel, scaling chisel, etc.

⚠CAUTION:

- When using the tool in the  symbol mode, the switch trigger does not work and only the slide switch works.

FOR MODEL HR4511C

Fig.8

For chipping, scaling or demolition operations, depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the  symbol. Use a bull point, cold chisel, scaling chisel, etc.

⚠CAUTION:

- Do not rotate the change lever when the tool is running under load. The tool will be damaged.
- To avoid rapid wear on the mode change mechanism, be sure that the change lever is always positively located in one of the two or three action mode positions.

Torque limiter

The torque limiter will actuate when a certain torque level is reached. The motor will disengage from the output shaft. When this happens, the bit will stop turning.

⚠CAUTION:

- As soon as the torque limiter actuates, switch off the tool immediately. This will help prevent premature wear of the tool.

Indicator lamp

Fig.9

The green power-ON indicator lamp lights up when the tool is plugged. If the indicator lamp does not light up, the mains cord or the controller may be defective. The indicator lamp is lit but the tool does not start even if the tool is switched on, the carbon brushes may be worn out, or the controller, the motor or the ON/OFF switch may be defective.

The red service indicator lamp lights up when the carbon brushes are nearly worn out to indicate that the tool needs servicing. After approx. 8 hours of use, the motor will automatically be shut off.

ASSEMBLY

⚠CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Side handle

Fig.10

⚠CAUTION:

- Use the side handle only when chipping, scaling or demolishing. Do not use it when drilling in concrete, masonry, etc. The tool cannot be held properly with this side handle when drilling.

The side handle can be swung 360° on the vertical and secured at any desired position. It also secures at eight different positions back and forth on the horizontal. Just loosen the clamp nut to swing the side handle to a desired position. Then tighten the clamp nut securely.

Fig.11

Side grip

Fig.12

⚠CAUTION:

- Always use the side grip to ensure operating safety when drilling in concrete, masonry, etc.

The side grip swings around to either side, allowing easy handling of the tool in any position. Loosen the side grip by turning it counterclockwise, swing it to the desired position and then tighten it by turning clockwise.

Installing or removing the bit

Fig.13

Clean the bit shank and apply bit grease before installing the bit.

Insert the bit into the tool. Turn the bit and push it in until it engages.

Fig.14

If the bit cannot be pushed in, remove the bit. Pull the chuck cover down a couple of times. Then insert the bit again. Turn the bit and push it in until it engages. After installing, always make sure that the bit is securely held in place by trying to pull it out. To remove the bit, pull the chuck cover down all the way and pull the bit out.

Fig.15

Bit angle (when chipping, scaling or demolishing)

Fig.16

Fig.17

The bit can be secured at 12 different angles. To change the bit angle, depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the  symbol. Turn the bit to the desired angle.

Depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the  symbol. Then make sure that the bit is securely held in place by turning it slightly.

Fig.18

Fig.19

Depth gauge

Fig.20

The depth gauge is convenient for drilling holes of uniform depth. Loosen the clamp screw and adjust the depth gauge to the desired depth. After adjusting, tighten the clamp screw firmly.

NOTE:

- The depth gauge cannot be used at the position where the depth gauge strikes against the gear housing/motor housing.

OPERATION

Hammer drilling operation

Fig.21

Set the change lever to the  symbol.

Position the bit at the desired location for the hole, then pull the switch trigger. Do not force the tool. Light pressure gives best results. Keep the tool in position and prevent it from slipping away from the hole.

Do not apply more pressure when the hole becomes clogged with chips or particles. Instead, run the tool at an idle, then remove the bit partially from the hole. By repeating this several times, the hole will be cleaned out and normal drilling may be resumed.

⚠CAUTION:

- When the bit begins to break through concrete or if the bit strikes reinforcing rods embedded in concrete, the tool may react dangerously. Maintain good balance and safe footing while holding the tool firmly with both hands to prevent dangerous reaction.

Blow-out bulb (optional accessory)

Fig.22

After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the dust out of the hole.

Chipping/Scaling/Demolition

Fig.23

Set the change lever to the  symbol.

Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on and apply slight pressure on the tool so that the tool will not bounce around, uncontrolled. Pressing very hard on the tool will not increase the efficiency.

MAINTENANCE

⚠CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- This servicing should be performed by Makita Authorized Service Centers only.

This tool requires no hourly or daily lubrication because it has a grease-packed lubrication system. It should be lubricated every time the carbon brushes are replaced. Send the complete tool to Makita Authorized Service Center for this lubrication service.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

ACCESSORIES

⚠CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- SDS-Max Carbide-tipped bits
- SDS-Max bull point
- SDS-MAX cold chisel
- SDS-MAX scaling chisel
- SDS-MAX tile chisel
- SDS-MAX clay spade
- Hammer grease
- Bit grease
- Side handle
- Side grip
- Depth gauge
- Blow-out bulb
- Safety goggles
- Carrying case

Förklaring till översiktsbilderna

1-1. Avtryckare	8-1. Funktionsväljare	16-2. Pil
2-1. Avtryckare	8-2. Pil	16-3. Låsknapp
3-1. Justeringsratt	8-3. Låsknapp	17-1. Pil
4-1. Funktionsväljare	9-1. Indikatorlampa ström PÅ (grön)	17-2. Funktionsväljare
4-2. Pil	9-2. Indikatorlampa service (röd)	17-3. Låsknapp
4-3. Låsknapp	11-1. Sidohandtag	18-1. Funktionsväljare
5-1. Funktionsväljare	11-2. Läsmutter	18-2. Pil
5-2. Pil	12-1. Sidohandtag	18-3. Låsknapp
5-3. Låsknapp	13-1. Borrskäft	19-1. Pil
6-1. Funktionsväljare	13-2. Smörjfett för borr	19-2. Funktionsväljare
6-2. Pil	14-1. Bits	19-3. Låsknapp
6-3. Låsknapp	14-2. Chuckskydd	20-1. Djupmätare
7-1. Funktionsväljare	15-1. Bits	20-2. Låsskruv
7-2. Pil	15-2. Chuckskydd	22-1. Gummituta
7-3. Låsknapp	16-1. Funktionsväljare	

SPECIFIKATIONER

Modell	HR4501C	HR4510C	HR4511C
Kapacitet	Hårdmetallspets	45 mm	
	Borrrkrona	125 mm	
Obelastat varvtal (min ⁻¹)		130 - 280	
Slag per minut		1 250 - 2 750	
Längd		458 mm	
Vikt	8,2 kg	8,9 kg	9,0 kg
Säkerhetsklass		II	

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationerna kan variera mellan olika länder.
- Vikt i enlighet med EPTA-procedur 01/2003

Användningsområde

Verktyget är avsett för slagborrning i tegel, betong och sten, men även för bearbetningsarbeten.

ENE044-1

ENG216-2

Strömförsörjning

Maskinen får endast anslutas till nät med spänning som anges på typplåten och med enfasig växelström. Den är dubbelisolera i enlighet med europeisk standard och får därför också anslutas till ojordade vägguttag.

ENF002-1

Vibration

Det totala vibrationsvärdet (treaxlig vektorsumma) bestämt enligt EN60745:

Arbetsläge: mejslingsfunktion med sidohandtag

Vibrationsemission ($a_{h,ChEq}$): 12,5 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

ENG306-1

Arbetsläge: mejslingsfunktion med sidohandtag

Vibrationsemission ($a_{h,ChEq}$): 12,5 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

ENG303-2

För modell HR4501C

ENG102-2

Arbetsläge: slagborrning i betong

Vibrationsemission ($a_{h,Hd}$): 16 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Gäller endast Europa**Buller**

Typiska A-vägda bullernivåer är mätta enligt EN60745:

Ljudtrycksnivå (L_{pA}): 94 dB(A)

Ljudeffektnivå (L_{WA}): 105 dB(A)

Mättolerans (K): 3 dB(A)

Använd hörselskydd

ENG102-2

För modell HR4510C

Arbetsläge: slagborrning i betong

Vibrationsemission ($a_{h,Hd}$): 16 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Gäller endast Europa**Buller**

Typiska A-vägda bullernivåer är mätta enligt EN60745:

Ljudtrycksnivå (L_{pA}): 93 dB(A)

Ljudeffektnivå (L_{WA}): 104 dB(A)

Mättolerans (K): 3 dB(A)

Använd hörselskydd	ENG216-2	antal gånger maskinen är avstängd och när den körs på tomgång samt då startomkopplaren används).
Vibration		ENH101-12
Det totala vibrationsvärdet (treaklig vektorsumma) bestämt enligt EN60745:		
Arbetsläge: mejslingsfunktion med sidohandtag		
Vibrationsemission ($a_{h,\text{Cheq}}$): 8,5 m/s ²		
Mättolerans (K): 1,5 m/s ²	ENG306-1	
Arbetsläge: mejslingsfunktion med sidohandtag		
Vibrationsemission ($a_{h,\text{Cheq}}$): 8,5 m/s ²		
Mättolerans (K): 1,5 m/s ²	ENG303-2	
Arbetsläge: slagborrning i betong		
Vibrationsemission ($a_{h,\text{HD}}$): 9,5 m/s ²		
Mättolerans (K): 2 m/s ²		
För modell HR4511C	ENG102-2	
Gäller endast Europa		
Buller		
Typiska A-vägda bullernivåer är mätta enligt EN60745:		
Ljudtrycksnivå (L_{PA}): 94 dB(A)		
Ljudeffektnivå (L_{WA}): 105 dB(A)		
Mättolerans (K): 3 dB(A)		
Använd hörselskydd	ENG216-2	
Vibration	000230	
Det totala vibrationsvärdet (treaklig vektorsumma) bestämt enligt EN60745:		
Arbetsläge: mejslingsfunktion med sidohandtag		
Vibrationsemission ($a_{h,\text{Cheq}}$): 7 m/s ²		
Mättolerans (K): 1,5 m/s ²	ENG306-1	
Arbetsläge: mejslingsfunktion med sidohandtag		
Vibrationsemission ($a_{h,\text{Cheq}}$): 7,5 m/s ²		
Mättolerans (K): 1,5 m/s ²	ENG303-2	
Arbetsläge: slagborrning i betong		
Vibrationsemission ($a_{h,\text{HD}}$): 7,5 m/s ²		
Mättolerans (K): 1,5 m/s ²	ENG901-1	
• Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.		
• Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan också användas i preliminär bedömning av exponering för vibration.		
⚠WARNING!		
• Vibrationsemissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade emissionsvärdet, beroende på hur maskinen används.		
• Se till att hitta säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren och som grundar sig på en uppskattning av exponering i verkligheten (ta med i beräkningen alla delar av användandet såsom		
EU-konformitetsdeklaration		
Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare deklarerar att följande Makita-maskin(er):		
Maskinbeteckning: Borrhämmer		
Modellnr./ Typ: HR4501C,HR4510C,HR4511C är för serieproduktion och		
Följer följande EU-direktiv:		
98/37/EC till 28:e december 2009 och därefter 2006/42/EC från 29:e december 2009		
Och är tillverkade enligt följande standarder eller standardiseringssokument:		
EN60745		
Den tekniska dokumentationen förs av vår auktoriserade representant i Europa som är:		
Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, England		
30:e januari 2009		
		
Tomoyasu Kato		
Director		
Makita Corporation		
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN		
Allmänna säkerhetsvarningar för maskin	GEA010-1	
⚠ VARNING Läs igenom alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador.		
Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.	GEB007-6	
SÄKERHETSVARNINGAR FÖR BORRHÄMMARE		
GLÖM INTE att noggrant följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter det att du har blivit van att använda den. Ovarsam eller felaktig användning kan leda till allvarliga personskador.		
1. Använd hörselskydd. Kraftigt buller kan orsaka hörselskador.		
2. Använd extrahandtag, om det levereras med maskinen. Att tappa kontrollen över maskinen		

- kan leda till personskador.
3. **Håll maskinen i de isolerade handtagen om det finns risk för att skärverktyget kan komma i kontakt med en dold elkabel eller sin egen kabel.** Om verktyget kommer i kontakt med en strömförande ledning blir maskinens metalldelar strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
 4. **Använd en hård hjälm (skyddshjälm), skyddsglasögon och/eller ansiktsskydd.** Vanliga glasögon och solglasögon är INTE skyddsglasögon. Du bör också bära ett dammskydd och tjockt fodrade handskar.
 5. **Se till att borret sitter säkert innan maskinen används.**
 6. **Under normal användning vibrerar maskinen. Skruvarna kan lätt lossna, vilket kan orsaka maskinhaveri eller en olycka. Kontrollera att skruvarna är åtdragna innan maskinen används.**
 7. **I kall väderlek eller när verktyget inte används under en längre tid, bör du värma upp verktyget genom att använda det utan belastning. På detta sätt tinar insmörjningen upp. Utan uppvärmning blir det svårt att använda hammaren.**
 8. **Se till att du hela tiden har ett säkert fotfäste. Se till att ingen står under dig när maskinen används på hög höjd.**
 9. **Håll maskinen stadigt med båda händerna.**
 10. **Håll händerna borta från rörliga delar.**
 11. **Lämna inte maskinen igång. Använd endast maskinen när du håller den i händerna.**
 12. **Rikta inte maskinen mot någon när den används. Borret kan flyga ut och skada någon allvarligt.**
 13. **Rö inte vid borret eller närliggande delar efter användning, eftersom de kan vara extremt varma och orsaka brännskador.**
 14. **Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier. Se till att du inte andas in damm eller får det på huden. Följ anvisningarna i leverantörens materialsäkerhetsblad.**

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

⚠WARNING!

OVARSAM hantering eller användning som inte följer säkerhetsanvisningarna i dessa bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador.

FUNKTIONSBE SKRIVNING

⚠FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan du justerar eller funktionskontrollerar maskinen.

Avtryckarens funktion

Fig.1

FÖR MODELL HR4511C

⚠FÖRSIKTIGT!

- Innan du ansluter maskinen till elnätet ska du kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till läget "OFF" när du släpper den.

Tryck in avtryckaren för att starta maskinen. Släpp avtryckaren för att stoppa maskinen.

FÖR MODELL HR4510C/ HR4501C

Avtryckare

⚠FÖRSIKTIGT!

- Innan du ansluter maskinen till elnätet ska du kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till läget "OFF" när du släpper den.
- Detta reglage fungerar när maskinen ställs in på följande symbollägen och .

Tryck in avtryckaren för att starta maskinen. Släpp avtryckaren för att stoppa maskinen.

Skjutknapp

⚠FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd innan du ansluter den till elnätet.
- Detta reglage fungerar endast när maskinen ställs in på arbetsläget med symbolen .

När maskinen används i slagläge under en lång tid, är skjutknappen tillgänglig. Tryck på sidan "I (ON)" på knappen för att slå på maskinen. Tryck på sidan "O (OFF)" på knappen för att stoppa maskinen.

Fig.2

Hastighetsändring

Fig.3

Varvtal och antal slag per minut kan justeras genom att vrida inställningsratten. Ratten är markerad med 1 (lägsta hastighet) till 5 (full hastighet).

Se nedanstående tabellen för sambandet mellan sifferinställning på inställningsratten och varvtal/slag per minut.

Siffra på justeringsratt	Var per minut	Slag per minut
5	280	2 750
4	260	2 550
3	200	1 950
2	150	1 450
1	130	1 250

008417

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Om maskinen används oavbrutet i låg hastighet under en lång period, blir motorn överbelastad och maskinen fungerar dåligt.
- Ratten för hastighetsinställning kan endast vridas till 5 och tillbaka till 1. Tvinga den inte förbi 5 eller 1 eftersom hastighetsinställningen då kan sättas ur funktion.

Välja arbetsläge

Slagborrning

Fig.4

Fig.5

Tryck in låsknappen och vrid funktionsreglaget så att pekaren pekar mot symbolen  , för borring i betong, murbruk etc. Använd borr med hårdmetallspets.

Endast slag

FÖR MODELL HR4501C OCH HR4510

Fig.6

Tryck in låsknappen och rotera funktionsreglaget så att pekaren pekar mot symbolen  , för huggmejslings-, spänmejslings- eller demoleringsarbete. Använd en spetsmejsel, kallmejsel, gradmejsel etc.

För slagborrning under lång tid (ENDAST FÖR MODELL HR4501C OCH HR4510C)

Fig.7

Tryck in låsknappen och rotera funktionsreglaget så att pekaren pekar mot symbolen  , för huggmejslings-, spänmejslings- eller demoleringsarbete. Använd en spetsmejsel, kallmejsel, gradmejsel etc.

⚠ FÖRSIKTIGT!

- När maskinen används i läget med symbolen  fungerar inte avtryckaren, utan endast skjutknappen fungerar.

FÖR MODELL HR4511C

Fig.8

Tryck in låsknappen och rotera funktionsreglaget så att pekaren pekar mot symbolen  , för huggmejslings-, spänmejslings- eller demoleringsarbete. Använd en spetsmejsel, kallmejsel, gradmejsel etc.

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Justera inte funktionsreglaget medan maskinen körs under belastning. Eftersom den då kan skadas.
- För att undvika slitage på mekanismen för lägesändring, skall du se till att funktionsreglaget alltid säkert är placerat i ett av de två eller tre arbetslägena.

Momentbegränsare

Momentbegränsaren aktiveras när ett visst vridmoment uppnås. Motorn kopplas bort från borrhuvan. När detta inträffar, slutar borrhuvan att rotera.

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Stäng genast av verktyget när momentbegränsaren aktiveras. Detta förhindrar onödigt slitage på maskinen.

Indikatorlampa

Fig.9

Den gröna indikatorlampen för ström tänds när maskinen ansluts till elnätet. Om indikatorlampen inte tänds, kan det vara fel på nätsladden eller så kan kontrollen vara trasig. Om indikatorlampen lyser men maskinen inte startar även om maskinen har slagits på, kan kolborstarna vara utslitna eller så kan kontrollen, motorn eller ON/OFF-knappen vara trasig.

Den röda indikatorlampen för service tänds när kolborstarna nästan är utslitna, för att indikera att maskinen behöver servas. Efter cirka 8 timmars användning kommer motorn automatiskt att slå av.

MONTERING

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan maskinen repareras.

Sidohandtag

Fig.10

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Använd endast sidohandtaget vid huggmejsling, gradmejsling eller demolering. Använd det inte när du borrar i betong, murbruk etc. Det går inte att hålla i maskinen på rätt sätt med sidohandtag vid borning.

Sidohandtaget kan roteras 360° vertikalt och fästas i önskat läge. Det kan också fästas horisontellt i åtta olika lägen, bakåt och framåt. Lossa bara klämmuttern för att fritt svänga sidohandtaget till önskat läge. Dra därefter åt klämmuttern ordentligt igen.

Fig.11

Sidohandtag

Fig.12

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Använd alltid sidohandtaget av säkerhetsskål vid borning i betong, murbruk etc.

Sidohandtaget går att svänga åt både hållnen vilket gör det möjligt att hantera maskinen oavsett läge. Lossa sidohandtaget genom att vrida det moturs, sväng det till önskat läge och dra sedan åt genom att vrida det medurs.

Montering eller demontering av bits

Fig.13

Rengör borrhuvan och applicera smörjfett innan borret sätts i.

Sätt in borret i maskinen, vrid och skjut in det tills det fastnar.

Fig.14

Om borret inte kan tryckas in, tar du bort det. Dra ned chuckskyddet ett par gånger. Sätt sedan i borret igen, vrid och skjut in det tills det fastnar.

Kontrollera alltid efter montering att borret sitter säkert på plats, genom att försöka dra ut det.

Ta ut borret genom att trycka ner chuckskyddet hela vägen och tryck ut borret.

Fig.15

Mejselvinkel (vid huggmejsling, gradmejsling eller demolering)

Fig.16

Fig.17

Borret kan fästas i 12 olika vinklar. Ändra vinkeln genom att trycka ned läsknappen och vrida funktionsreglaget så att pekaren pekar mot symbolen . Vrid borret till önskad vinkel.

Tryck in läsknappen och rotera funktionsreglaget så att pekaren pekar mot symbolen . Kontrollera sedan att mejseln sitter säkert fast genom att vrida den något.

Fig.18

Fig.19

Djupmätare

Fig.20

Djupmätaren är ett bekvämt hjälpmmedel för att borra flera hål med samma djup. Lossa på klämskruven och justera djupmätare till önskat djup. Fäst klämskruven ordentligt efter justeringen.

OBS!

- Djupmätaren kan inte användas i läget där den slår emot växelhuset/motorhuset.

ANVÄNDNING

Slagborrning

Fig.21

Ställ in funktionsreglaget till symbolen .

Placerar borret där hålet ska vara och tryck sedan in avtryckaren. Tryck inte hårt med maskinen. Lätt tryck ger bäst resultat. Håll maskinen i läge och hindra den från att glida iväg från hålet.

Tryck inte mer på maskinen även om hålet sätts igen av borrspän och andra partiklar. Kör istället maskinen på tomgång och ta sedan ur borret ur hålet bit för bit. Genom att upprepa detta flera gånger rensas hålet och normal borrning kan återupptas.

⚠FÖRSIKTIGT!

- När borret börjar bryta igenom betong, eller om borret slå emot armeringsjärn ingjutet i betong kan maskinen kasta eller agera farligt. Upprätthåll god balans, stå säker med fötterna och håll maskinen i ett stadigt grepp med båda händerna för att undvika farliga situationer.

Gummituta (tillbehör)

Fig.22

Efter borrning av hålet används gummitutan för att blåsa rent hålet.

Huggmejsling/gradmejsling/demolering

Fig.23

Ställ in funktionsreglaget till symbolen .

Håll maskinen stadigt med båda händerna. Starta maskinen och håll fast den så att den inte studsar omkring okontrollerat. Det är inte mer effektivt att trycka extremt hårt på maskinen.

UNDERHÅLL

⚠FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätkabeln urdragen innan inspektion eller underhåll utförs.
- Denna service skall endast utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter.

Denna maskin kräver ingen daglig smörjning eftersom den har ett smörjsystem. Maskinen ska smörjas varje gång kolborstarna byts ut. Skicka hela maskinen till ett auktoriserat Makita servicecenter för denna smörjning.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

TILLBEHÖR

⚠FÖRSIKTIGT!

- Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning tillsammans med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- SDS-Plus borr med hårdmetallspets
- SDS-Max spetsmejsel
- SDS-Max kallmejsel
- SDS-Max gradmejsel
- SDS-Max mejsel skalmejsel
- SDS-Max lerspade
- Smörjolja till hammare
- Smörjfett för borr
- Sidohandtag
- Sidohandtag
- Djupmätare
- Gummituta
- Skyddsglasögon
- Transportväska

Oversiktsforklaring

1-1. Startbryter	8-1. Endringsspak	16-1. Endringsspak
2-1. Av/på-bryter	8-2. Pil	16-2. Pil
3-1. Innstillingshjul	8-3. Sperreknapp	16-3. Sperreknapp
4-1. Endringsspak	9-1. Indikatorlampe (grønn) for strøm ON (på)	17-1. Pil
4-2. Pil	9-2. Serviceindikatorlampe (rød)	17-2. Endringsspak
4-3. Sperreknapp	11-1. Støttehåndtak	17-3. Sperreknapp
5-1. Endringsspak	11-2. Klemmutter	18-1. Endringsspak
5-2. Pil	12-1. Støttehåndtak	18-2. Pil
5-3. Sperreknapp	13-1. Bitsskaff	18-3. Sperreknapp
6-1. Endringsspak	13-2. Bitsfett	19-1. Pil
6-2. Pil	14-1. Bits	19-2. Endringsspak
6-3. Sperreknapp	14-2. Kjoksdeksel	19-3. Sperreknapp
7-1. Endringsspak	15-1. Bits	20-1. Dybdemåler
7-2. Pil	15-2. Kjoksdeksel	20-2. Klemskruer
7-3. Sperreknapp		22-1. Utblåsningsballong

TEKNISKE DATA

Modell	HR4501C	HR4510C	HR4511C
Kapasitet	Bor med karbidspiss	45 mm	
	Kjernebor	125 mm	
Ubelastet tutall (min ⁻¹)		130 - 280	
Slag per minutt		1 250 - 2 750	
Total lengde		458 mm	
Nettovekt	8,2 kg	8,9 kg	9,0 kg
Sikkerhetsklasse		■/II	

- Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere varsel.
- Tekniske data kan variere fra land til land.
- Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003

Beregnet bruk

Denne maskinen er laget for å slagbore i murstein, betong og stein samt meiselarbeid.

ENE044-1

ENG216-2

Strømforsyning

Maskinen må bare kobles til en strømkilde med samme spenning som vist på typeskiltet, og kan bare brukes med enfase-vekselstrømforsyning. Det er dobbelt verneisoleret i samsvar med europeiske standarder, og kan derfor også brukes i kontakter uten jordledning.

ENG002-1

For modell HR4501C

ENG102-2

Gjelder bare land i Europa**Støy**

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745:

Lydtrykknivå (L_{pA}): 94 dB(A)
Lydefektnivå (L_{WA}): 105 dB(A)
Usikkerhet (K): 3 dB(A)

Bruk hørselvern.

Vibrasjon

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN60745:

Arbeidsmåte: Meiselfunksjon med sidehåndtak
Genererte vibrasjoner ($a_{h, \text{CHeq}}$): 12,5 m/s²
Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

ENG306-1

Arbeidsmåte: Meiselfunksjon med støttehåndtak
Genererte vibrasjoner ($a_{h, \text{CHeq}}$): 12,5 m/s²
Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

ENG303-2

Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong
Vibrasjonsverdier ($a_{h, \text{HP}}$): 16 m/s²
Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

For modell HR4510C

ENG102-2

Gjelder bare land i Europa**Støy**

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745:

Lydtrykknivå (L_{pA}): 93 dB(A)
Lydefektnivå (L_{WA}): 104 dB(A)

Usikkerhet (K): 3 dB(A)

Bruk hørselvern.

ENG216-2

Vibrasjon

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN60745:

Arbeidsmåte: Meiselfunksjon med sidehåndtak

Genererte vibrasjoner ($a_{h, \text{CHeq}}$): 8,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

ENG306-1

Arbeidsmåte: Meiselfunksjon med støttehåndtak

Genererte vibrasjoner ($a_{h, \text{CHeq}}$): 8,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

ENG303-2

Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong

Vibrasjonsverdier ($a_{h, \text{HD}}$): 9,5 m/s²

Usikkerhet (K): 2 m/s²

For modell HR4511C

ENG102-2

Gjelder bare land i Europa

Støt

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745:

Lydtrykknivå (L_{PA}): 94 dB(A)

Lydeffektnivå (L_{WA}): 105 dB(A)

Usikkerhet (K): 3 dB(A)

Bruk hørselvern.

ENG216-2

Vibrasjon

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN60745:

Arbeidsmåte: Meiselfunksjon med sidehåndtak

Genererte vibrasjoner ($a_{h, \text{CHeq}}$): 7 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

ENG306-1

Arbeidsmåte: Meiselfunksjon med støttehåndtak

Genererte vibrasjoner ($a_{h, \text{CHeq}}$): 7,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

ENG303-2

Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong

Vibrasjonsverdier ($a_{h, \text{HD}}$): 7,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet.
- Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL:

- De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.
- Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som beskytter operatoren, basert på en oppfatning av

risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av alle sider ved bruksyklusen, som når verktøyet slås av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten).

ENH101-12

EF-samsvarserklæring

Som ansvarlig produsent erklærer Makita Corporation at følgende Makita-maskin(er):

Maskinbetegnelsen:
Bohammer

Modellnr./type: HR4501C,HR4510C,HR4511C
er serieprodusert og

samsvarer med følgende europeiske direktiver:

98/37/EF til 28. desember 2009 og deretter med 2006/42/EF fra 29. desember 2009

og er produsert i samsvar med følgende standarder eller standardiserte dokumenter:

EN60745

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos vår autoriserte representant i Europa, som er:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30. januar 2009

000230

Tomoyasu Kato

Direktør

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

GEB007-6

SIKKERHETSADVARSLER FOR SLAGBOR

Selv om du har brukt produktet mye og føler deg fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er utarbeidet for dette produktet. Hvis du bruker verktøyet feil eller uforsiktig kan du risikere alvorlige skader.

- Bruk hørselsvern.**Høy lyd kan forårsake redusert hørel.

- Bruk hjelpehåndtak, hvis det (de) følger med maskinen.** Hvis maskinen kommer ut av kontroll, kan det resultere i helseeskader.
- Hold maskinen i det isolerte håndtaket når skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller maskinens egen ledning under arbeidet.** Hvis skjæreverktøyet får kontakt med strømførende ledninger, vil uisolerte metalldeler av maskinen bli strømførende og kunne gi brukeren elektrisk støt.
- Bruk hjelm, vernebriller og/eller ansiktsmaske.** Vanlige briller eller solbriller er IKKE vernebriller. Det anbefales også på det sterkeste å bruke støvmaske og kraftig polstrede hanskene.
- Vær sikker på at meiselen er skikkelig festet før du starter maskinen.**
- Verktøyet er laget slik at det vil vibrere under vanlig bruk. Skruene kan lett løsne, noe som kan forårsake et maskinsammenbrudd eller en ulykke. Før bruk må du derfor kontrollere grundig at skruene ikke er løse.**
- I kaldt vær, eller når verktøyet ikke har vært i bruk på lenge, må du varme opp verktøyet ved å la det gå en stund uten belastning. Dette vil myke opp smøremiddelet. Hvis maskinen ikke er skikkelig oppvarmet, vil det være vanskelig å bruke hammeren.**
- Forviss deg alltid om at du har godt fotfeste. Forviss deg om at ingen står under deg når du jobber høyt over bakken.**
- Hold maskinen fast med begge hender.**
- Hold hendene unna bevegelige deler.**
- Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. Verktøyet må bare brukes mens operatøren holder det i hendene.**
- Ikke pek med verktøyet mot personer i nærheten mens det er i bruk. Bitset kan fly ut og skade noen alvorlig.**
- Ikke berør boret eller meiselen eller deler i nærheten av boret eller meiselen umiddelbart etter at maskinen har vært i bruk, da disse kan være ekstremt varme og kan gi brannskader.**
- Enkelte materialer inneholder kjemikalier som kan være giftige. Treff tiltak for å hindre hudkontakt og innånding av støv. Følg leverandørens sikkerhetsanvisninger.**

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

⚠ADVARSEL:

MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseeskader.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

⚠FORSIKTIG:

- Førviss deg alltid om at maskinen er slått av og stopselet trukket ut av kontakten før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

Bryterfunksjon

Fig.1

FOR MODELL HR4511C

⚠FORSIKTIG:

- Før du kobler maskinen til strømnettet, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til "AV"-stilling når den slippes.

Trykk på startbryteren for å starte verktøyet. Slipp startbryteren for å stoppe verktøyet.

FOR MODELLENE HR4510C OG HR4501C

Startbryter

⚠FORSIKTIG:

- Før du kobler maskinen til strømnettet, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til "AV"-stilling når den slippes.
- Denne bryteren virker når verktøyet er innstilt på ▽ -symbolet og ▷ -symbolet.

Trykk på startbryteren for å starte verktøyet. Slipp startbryteren for å stoppe verktøyet.

Skyvebryter

⚠FORSIKTIG:

- Før du setter stopselet inn i kontakten, må du alltid forviss deg om at verktøyet er slått av.
- Denne bryteren virker kun når verktøyet er innstilt på ⓧ -symbolet.

Ved langvarig bruk av slagfunksjon, kan skyvebryteren benyttes. Trykk på "I (ON)"-siden av startbryteren for å starte maskinen. Trykk på "O (OFF)"-siden av startbryteren for å stoppe maskinen.

Fig.2

Turtallsendring

Fig.3

Dreininger og slag i minuttet kan justeres med justeringsskiven. Skiven er merket med 1 (laveste hastighet) til 5 (topphastighet).

I tabellen under kan du se forholdet mellom tallinnstillingene på juseringsskiven og slag i minuttet.

Tall på justeringsskive	Runder per minutt	Slag per minutt
5	280	2 750
4	260	2 550
3	200	1 950
2	150	1 450
1	130	1 250

008417

⚠FORSIKTIG:

- Hvis verktøyet brukes lenge og kontinuerlig ved lavturtall, vil motoren bli overbelastet og slutte å virke som den skal.
- Turtallsinnstillingshjulet kan kun dreies til 5 og så tilbake til 1. Ikke prøv å dreie det forbi 5 eller 1, ellers kan det hende at turtallsinnstillingen slutter å virke.

Velge en funksjon

Slagborfunksjon

Fig.4

Fig.5

For boring i betong, mur, osv., trykk inn sperrekappen og drei funksjonsvelgerspaken slik at den peker på -symbolet. Bruk et bits med wolframkarbidspliss.

Bare slag

FOR MODELLENE HR4501C OG HR4510

Fig.6

For meisling, pikking eller brekking, trykk inn sperrekappen og drei funksjonsvelgerspaken slik at den peker på -symbolet. Bruk en spissmeisel, flatmeisel, bredmeisel osv.

For lang tids bruk (BARE FOR MODELLENE HR4501C OG HR4510C)

Fig.7

For meisling, pikking eller brekking, trykk inn sperrekappen og drei funksjonsvelgerspaken slik at den peker på -symbolet. Bruk en spissmeisel, flatmeisel, bredmeisel osv.

⚠FORSIKTIG:

- Når du bruker maskinen i -modus, virker ikke startbryteren, men bare skyrebryteren.

FOR MODELL HR4511C

Fig.8

For meisling, pikking eller brekking, trykk inn sperrekappen og drei funksjonsvelgeren slik at den peker på -symbolet. Bruk en spissmeisel, flatmeisel, bredmeisel osv.

⚠FORSIKTIG:

- Ikke vri på funksjonsvelgeren mens verktøyet kjøres med belastning. Maskinen blir ødelagt.
- For å unngå hurtig slitasje av funksjonsvelgermekanismen, må du passe på at funksjonsvelgeren alltid er plassert skikkelig i en av de to eller tre funksjonsstillingene.

Momentbegrenser

Momentbegrenseren aktiveres når et bestemt momentnivå blir nådd. Motoren vil da frikoble seg fra utgående aksel. Når dette skjer, vil boret slutte å rotere.

⚠FORSIKTIG:

- Så snart momentbegrenseren aktiveres, må du slå av verktøyet straks. Dette vil hjelpe deg til å unngå at verktøyet blir for tidlig slitt.

Indikatorlampe

Fig.9

Den grønne indikatorlampaen "Strøm PÅ" tennes når verktøyet er plugget inn. Hvis indikatorlampaen ikke tennes, kan det være feil på strømledingen eller kontrolleren. Hvis indikatorlampaen er tent, men maskinen ikke starter selv om den er skrudd på, kan kullbørstene være nedslitt, eller det kan være en defekt på kontrolleren, motoren eller ON/OFF-knappen.

Den røde serviceindikatorlampaen lyser når kullbørstene er nesten helt nedslitt for å vise at maskinen trenger service. Etter ca. 8 timers bruk, kobles motoren ut automatisk.

MONTERING

⚠FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og støpslelet trukket ut på kontakten før du utfører noe arbeid på maskinen.

Støttehåndtak

Fig.10

⚠FORSIKTIG:

- Støttehåndtaket skal bare brukes under meisling, pikking eller brekking. Ikke bruk det hvis du borer i betong, mur, osv. Verktøyet kan ikke holdes skikkelig i støttehåndtaket under boring.

Støttehåndtaket kan svinges 360° vertikalt og festes i hvilken som helst ønsket posisjon. Det kan også festes i åtte forskjellige posisjoner horisontalt. Løsne klemmutteren for å svinge støttehåndtaket til ønsket posisjon. Stram klemmutteren godt etterpå.

Fig.11

Støttehåndtak

Fig.12

⚠FORSIKTIG:

- Bruk alltid støttehåndtaket som sikkerhet under boring i betong, mur, osv.

Støttehåndtaket kan svinges til begge sider, og gjør det enkelt å håndtere verktøyet i alle stillinger. Løsne støttehåndtaket ved å vri det mot klokken, sving det til ønsket posisjon og stram det ved å vri det med klokken.

Montere eller demontere bits

Fig.13

Rengjør meiselskaftet og påfør fett før du monterer meiselen.

Sett inn meiselen i verktøyet. Vri og skyv på meiselen inntil den sitter.

Fig.14

Hvis meiselen ikke kan skyves inn, må du ta den ut igjen. Trekk ned kjoksdekselet et par ganger. Sett inn meiselen igjen. Vri og skyv på meiselen inntil den sitter. Etter montering må du alltid forvisse deg om at meiselen sitter godt ved å prøve å trekke den ut. Ta ut meiselen ved å trekke kjoksdekselet helt ned og dra ut meiselen.

Fig.15

Bitsvinkel (ved meisling, pikking eller brekking)

Fig.16

Fig.17

Meiselen kan festes i 12 forskjellige vinkler. For å endre vinkelen må du trykke inn sperrenappen og stille funksjonsvelgeren på -symbolet. Drei meiselen til ønsket vinkel.

Trykk inn sperrenappen og drei funksjonsvelgeren slik at den peker på -symbolet. Deretter må du dreie meiselen litt for å forvisse deg om at det sitter godt.

Fig.18

Fig.19

Dybdemåler

Fig.20

Dybdemåleren er praktisk ved boring av flere hull med samme dybde. Løsne klemeskruen og juster dybdemåleren til ønsket dybde. Etter justering må klemeskruen strammes godt.

MERK:

- Dybdemåleren kan ikke brukes i en stilling hvor måleren treffer girhuset.

BRUK

Slagborfunksjon

Fig.21

Still funksjonsvelgeren inn på -symbolet.

Plasser boret der du vil bore hullet, og trykk så på startbryteren. Ikke bruk makt. Lett trykk gir de beste resultatene. Hold verktøyet i riktig posisjon og sørge for at det ikke blir bort fra hullet.

Ikke legg mer press på det når hullet fylles av biter eller partikler. I stedet må du la verktøyet gå på tomgang, og deretter ta boret delvis ut av hullet. Ved å gjenta dette flere ganger, vil hullet rengjøres, og normal boring kan gjenoptas.

⚠FORSIKTIG:

- Idet boret er i ferd med å bryte igjennom betongen, eller hvis det treffer armeringsjern i betongen, kan det slå ut på en farlig måte. Sørg for å ha god balanse og stabilt fotfeste mens du holder verktøyet i sikkert grep med begge hender for å forhindre farlige reaksjoner.

Utblåsningsballong (tilleggsutstyr)

Fig.22

Etter at du har boret et hull, må du bruke utblåsningsballongen til å fjerne støv fra hullet.

Meisling/avskalling/nedriving

Fig.23

Still funksjonsvelgeren på -symbolet.

Hold maskinen fast med begge hender. Slå på maskinen og legg lett trykk på det, slik at det ikke beveger seg ukontrollert. Å presse veldig hardt på verktøyet vil bare gjøre det mindre effektivt.

VEDLIKEHOLD

⚠FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og støpsellet trukket ut av kontakten før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.
- Denne servicen må bare gjøres av autoriserte Makita servicesentre.

Dette verktøyet må ikke smøres hver time eller hver dag, fordi det har et greasepakket smøresystem. Det bør smøres hver gang kullbøristene er blitt skiftet. Send hele verktøyet til et Makita-autorisert serviceverksted for denne smøreservicen.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

TILBEHØR

⚠FORSIKTIG:

- Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- SDS-Max-bits med karbidspiss
- SDS-Max spissmeisel
- SDS-MAX flatmeisel
- SDS-MAX bredmeisel
- SDS-MAX flismeisel
- SDS-MAX slagmeisel
- Hammerfett
- Meiselfett
- Støttehåndtak
- Støttehåndtak
- Dybdemåler
- Utblåsningsballong
- Vernebriller
- Bærekasse

Yleisen näkymän selitys

1-1. Liipaisinskytkin	8-1. Vaihtovipu	16-2. Osoitin
2-1. Kytkinvipu	8-2. Osoitin	16-3. Lukituspainike
3-1. Sääköpyörä	8-3. Lukituspainike	17-1. Osoitin
4-1. Vaihtovipu	9-1. Tehon ON-merkkilamppu (vihreä)	17-2. Vaihtovipu
4-2. Osoitin	9-2. Huolotomerkkilamppu (punainen)	17-3. Lukituspainike
4-3. Lukituspainike	11-1. Sivukahva	18-1. Vaihtovipu
5-1. Vaihtovipu	11-2. Puristusmutteri	18-2. Osoitin
5-2. Osoitin	12-1. Sivukahva	18-3. Lukituspainike
5-3. Lukituspainike	13-1. Terän varsi	19-1. Osoitin
6-1. Vaihtovipu	13-2. Teräraska	19-2. Vaihtovipu
6-2. Osoitin	14-1. Kärki	19-3. Lukituspainike
6-3. Lukituspainike	14-2. Istukan suojuus	20-1. Syvyystulikki
7-1. Vaihtovipu	15-1. Kärki	20-2. Kiristysruuvi
7-2. Osoitin	15-2. Istukan suojuus	22-1. Puhallin
7-3. Lukituspainike	16-1. Vaihtovipu	

TEKNISET TIEDOT

Malli		HR4501C	HR4510C	HR4511C
Teho	Karbidi-kärkinen terä		45 mm	
	Timanttiporanterä		125 mm	
Kuormittamaton nopeus (min^{-1})		130 - 280		
Lyöntiä minuutissa		1 250 - 2 750		
Kokonaispituus		458 mm		
Nettopaino		8,2 kg	8,9 kg	9,0 kg
Turvallisuuksiluokka		■/II		

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainitutua teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Tekniiset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.
- Paino EPTA-menetelmän 01/2003 mukaan

Käyttötarkoitus

Työkalu on tarkoitettu tiilen, betonin ja kiven varasraporaukseen sekä piikkamiseen.

ENE044-1

ENG216-2

Virtalähde

Koneen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, jonka jännite on sama kuin arvokilvessä ilmoitettu, ja sitä saa käyttää ainostaan yksivaiheisella vaihtovirralla. Kone on kaksinkertaisesti suojaeristetty eurooppalaisten standardien mukaisesti, ja se voidaan sitten kytkeä myös maadoittamattomaan pistorasiaan.

ENF002-1

Värähtely

Tärinän kokonaisarvo (kolmisakselisen vektorin summa) määritetyt EN60745-standardin mukaisesti:

Työtila : taltaustoiminta sivukahvalla

Tärinäpäästö ($a_{h,\text{CHeq}}$) : $12,5 \text{ m/s}^2$ Epävakaus (K) : $1,5 \text{ m/s}^2$

ENG306-1

Työtila : taltaustoiminta sivukahvalla

Tärinäpäästö ($a_{h,\text{CHeq}}$) : $12,5 \text{ m/s}^2$ Epävakaus (K) : $1,5 \text{ m/s}^2$

ENG303-2

Työmenetelmä: betonin iskuporaaminen

Tärinäpäästö ($a_{h,\text{HD}}$) : 16 m/s^2 Epävakaus (K) : $1,5 \text{ m/s}^2$ **Malli HR4501C**

ENG102-2

Vain Euroopan maissa**Melu**

Tyypilliset A-painotetut melutasot ovat määritellyt EN60745 mukaan:

Äänepainetaso (L_{PA}) : 94 dB(A)Äänen tehotaso (L_{WA}) : 105 dB(A)

Epätarkkuus (K) : 3 dB(A)

Käytä korvassuojaia

Malli HR4510C**Vain Euroopan maissa****Melu**

Tyypilliset A-painotetut melutasot määritellytEN60745 mukaan:

Äänepainetaso (L_{PA}) : 93 dB(A)

Äänenvahinta (L_{WA}) : 104 dB(A)

Epätarkkuus (K) : 3 dB(A)

Käytä korvassuoja

ENG102-2

Värähely

Tärinän kokonaisarvo (kolmisakselisen vektorin summa) määritetty EN60745-standardin mukaisesti:

Työtila : taltaustoiminta sivukahvalla

Tärinäpäästö ($a_{h,CHeq}$) : 8,5 m/s²

Epävakaus (K) : 1,5 m/s²

Työtila : taltaustoiminta sivukahvalla

Tärinäpäästö ($a_{h,CHeq}$) : 8,5 m/s²

Epävakaus (K) : 1,5 m/s²

Työmenetelmä: betonin iskuporaaminen

Tärinäpäästö ($a_{h,HD}$): 9,5 m/s²

Epävakaus (K) : 2 m/s²

ENG216-2

ENH101-12

Malli HR4511C**Vain Euroopan maissa****Melu**

Tyypilliset A-painotetut melutasot määritellytEN60745 mukaan:

Äänepainetaso (L_{PA}) : 94 dB(A)

Äänenvahinta (L_{WA}) : 105 dB(A)

Epätarkkuus (K) : 3 dB(A)

Käytä korvassuoja

ENG102-2

Värähely

Tärinän kokonaisarvo (kolmisakselisen vektorin summa) määritetty EN60745-standardin mukaisesti:

Työtila : taltaustoiminta sivukahvalla

Tärinäpäästö ($a_{h,CHeq}$) : 7 m/s²

Epävakaus (K) : 1,5 m/s²

Työtila : taltaustoiminta sivukahvalla

Tärinäpäästö ($a_{h,CHeq}$) : 7,5 m/s²

Epävakaus (K) : 1,5 m/s²

ENG216-2

VAROITUS:

- Sähköökalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan.
- Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana työkalu on sammutettuna tai käy tyhjäkäynillä).

ENG306-1

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan valmistama(t) kone(et):

Koneen tunnistetiedot:

Poravasara

Mallinro/Typpi: HR4501C,HR4510C,HR4511C

ovat sarjavalmisteisia ja täytyvä seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimukset:

98/37/EY 28.12.2009 saakka ja sen jälkeen 2006/42/EY 29.12.2009 alkaen

ja ettei ne ole valmistettu seuraavien standardien tai standardoitujen asiakirjojen mukaisesti:

EN60745

Teknisen dokumentaation ylläpidosta vastaa valtuutettu Euroopan-edustajamme, jonka yhteystiedot ovat:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30. tammikuuta 2009

000230

Tomoyasu Kato

Johtaja

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

Sähköökalujen käyttöä koskevat varoitukset

VAROITUS Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vammoitumiseen.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

- Ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.
- Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

PORAVASARAN

TURVALLISUUSOHJEET

ÄLÄ anna työkalun helppokäyttöisyyden tai toistuvan käytön tuudittaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöty työkalun turvaohjeiden noudattamisen. Jos tästä työkalua käytetään varomattomasti tai väärin, seurauksena voi olla vakava henkilövahinko.

1. Pidä kuulosojaimia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulokyvyn heikentymistä.
2. Käytä työkalun mukana mahdollisesti toimitettua lisäkahvaa tai -kahvoja. Hallinnan menetys voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
3. Pidä sähkötyökalua sen eristetyistä tartuntapinnoista silloin, kun on mahdollista, että sen terä saattaa osua piilossa oleviin johtoihin tai koneen omaan virtajohtoon. Jos leikkaustyökalu joutuu kosketukseen jännitteisen johdon kanssa, jännite voi siirtyä työkalun sähköjohdaviin metalliosiin ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
4. Käytä kovaa päähinettä (suojakypärää), suojalaseja ja/tai kasvosuojusta. Tavalliset silmä- tai aurinkolasit EIVÄT ole suojalaseja. Myös hengityssuojaimen ja paksujen käsineiden käyttö on suosittelavaa.
5. Varmista ennen työskentelyn aloittamista, että terä on kiinnitetty tiukasti paikoilleen.
6. Laite on suunniteltu siten, että se värisee normaalikäytössä. Ruuvit voivat irrota hyvin helposti aiheuttaen laitteen rikkoutumisen tai onnettomuuden. Tarkista ruuvien kireys huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
7. Jos ilma on kylmä tai konetta ei ole käytetty pitkään aikaan, anna sen lämmetä jonkin aikaa tyhjäkäynnillä. Tämä tehostaa laitteen voitelua. Vasarointi voi olla hankalaa ilman asianmukaista esilämmitystä.
8. Varmista aina, että seisoit tukevasti. Jos työskentelet korkealla, varmista, ettei ketään ole alapuolella.
9. Pidä työkalua tiukasti molemmin käsин.
10. Pidä kädet poissa liikkuvien osien luota.
11. Älä jätä konetta käymään itseken. Käytä laitetta vain silloin, kun pidät sitä kädessä.
12. Älä osoita laitteella ketään, kun käytät sitä. Terä saattaa lennähtää irti ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
13. Älä kosketa terää tai sen lähellä olevia osia väliittömästi käytön jälkeen, sillä ne voivat olla erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja.
14. Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka voivat olla myrkkyisiä. Huolehdi siitä, että pölyn sisäänhengittäminen ja ihokosketus

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

△VAROITUS:

VÄÄRINKÄYTÖT tai tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen turvamääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

TOIMINTAKUVAUS

△HUOMAUTUS:

- Varmista aina ennen säätöjä tai tarkastuksia, että laite on sammuttettu ja irrotettu verkosta.

Kytkimen toiminta

Kuva1

MALLILLE HR4511C

△HUOMAUTUS:

- Tarkista aina ennen työkalun liittämistä virtalähteeseen, että liipaisinkytkin kytkeytyy oikein ja palaa asentoon OFF, kun se vapautetaan.

Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä. Laite pysäytetään vapauttamalla liipaisinkytkin.

MALLEILLE HR4510C/ HR4501C

Kytkinliipaisin

△HUOMAUTUS:

- Tarkista aina ennen työkalun liittämistä virtalähteeseen, että liipaisinkytkin kytkeytyy oikein ja palaa asentoon OFF, kun se vapautetaan.
- Tämä kytkin toimii, kun asetat työkalun symbolin ja symbolin modeihin.

Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä. Laite pysäytetään vapauttamalla liipaisinkytkin.

Liukukytkin

△HUOMAUTUS:

- Ennen työkalun virtaan kytkemistä tarkista aina, että työkalu on pois päältä.
- Tämä kytkin toimii ainoastaan, kun asetat työkalun symbolin toimintatilaan.

Kun sovellet työkalua vasaramoodissa pitkään, liukukytkin on käytettäväissä. Käynnistä työkalun painamalla kytkinivun "I (ON)" puolta. Pysäytä työkalun painamalla kytkinivun "O (OFF)" puolta.

Kuva2

Nopeuden muuttaminen

Kuva3

Kierrokset ja puhallukset minuutissa voidaan säätää säätöpyörää kiertämällä. Pyörä on merkitty 1:stä (matalin nopeus) 5:een (maksiminopeus).

Katso alhaalla olevaa taulukkoa säätöpyörän numeroasetusten ja kierroksen/puhalluksen per minuutti välisistä suhteista.

Sääköpyörän numero	Kierrosta minutissa	Lyöntiä minutissa
5	280	2 750
4	260	2 550
3	200	1 950
2	150	1 450
1	130	1 250

008417

⚠ HUOMAUTUS:

- Jos työkalua käytetään jatkuvasti pitkään matalalla nopeudella, moottori ylikuormittuu aiheuttaen työkalun häiriön.
- Nopeussäädintä voi kääntää vain asentoon 5 tai asentoon 1 ja saakka. Älä pakota sitä asennon 5 tai 1 ohi, koska nopeudensäätötoiminto saattaa lakkata toimimasta.

Toimintatavan valitseminen

Poraus iskutoiminnolla

Kuva4

Kuva5

Betonia, tiliseinää jne. poratessa paina lukkonappi alas ja kierrä vaihtovipua siten, että osoitin osoittaa symboliin. Varmista, että terässä on volframi-karbidiikärki.

Vain iskutoiminto

MALLILLE HR4501C JA HR4510

Kuva6

Jos haluat piikata, kuoria tai purkaa rakenteita, paina lukkonappia alas ja kierrä vaihtovipua siten, että osoitin osoittaa symboliin. Käytä piikkaukseen lattataltaa, kylmälätltaa, kuorimistaltoa tms.

Pitkääkaiselle vasaroinnille (VAIN MALLEILLE HR4501C JA HR4510C)

Kuva7

Jos haluat piikata, kuoria tai purkaa rakenteita, paina lukkonappia alas ja kierrä vaihtovipua siten, että osoitin osoittaa symboliin. Käytä piikkaukseen lattataltaa, kylmälätltaa, kuorimistaltoa tms.

⚠ HUOMAUTUS:

- Kun käytät työkalua symbolimoodissa, liipaisinkytkin ei toimi ja ainoastaan sivukytkin toimi.

MALLILLE HR4511C

Kuva8

Jos haluat piikata, kuoria tai purkaa rakenteita, paina lukkonappia alas ja kierrä vaihtovipua siten, että osoitin osoittaa symboliin. Käytä piikkaukseen lattataltaa, kylmälätltaa, kuorimistaltoa tms.

⚠ HUOMAUTUS:

- Älä pyöritä vaihtokytkintä, kun työkalu on käynnissä ja kuorimitettuna. Työkalu voi rikkoutua.

- Toimintatavan valintamekanismen kulumisen estämiseksi varmista, että valintavipu on aina selvästi jossakin kahdesta tai kolmesta toimintatavan asennosta.

⚠ Vääntömomentin rajoitin

Vääntömomentin rajoitin aktivoituu, kun vääntömomentti saavuttaa tietyn tason. Tällöin moottori kytkeytyy irti käyttöäkselistä. Samalla terä lakkaa pyörimästä.

⚠ HUOMAUTUS:

- Sammuta pora heti, kun vääntömomentin rajoitin kytkeytyy pääälle. Näin voidaan ehkäistä työkalun liian nopea kuluminen.

Merkkivalo

Kuva9

Vihreän virran ON-merkkivalo syttyy, kun työkalu on tulltu PÄÄLLE. Jos merkkivalo ei syty, virtajohto tai ohjaus saattaa olla viallinen. Merkkivalo palaa mutta työkalu ei käynnisty, vaikka se on kytetty pääälle, hiiliharjat saattavat olla kuluneet tai ohjain, moottori tai ON/OFF kytkin saattaa olla vioittunut.

Punaisen palvelulampun valo syttyy, kun hiiliharjat ovat lähes täysin kuluneet, viittaten siihen, että työkalu on huollon tarpeessa. Noin 8 tunnin käytön jälkeen, moottori sammuu automaatisesti.

KOKOONPANO

⚠ HUOMAUTUS:

- Varmista aina, että laite on sammuttettu ja irrotettu virtalähteestä, ennen kuin teet sille mitään.

Sivukahva

Kuva10

⚠ HUOMAUTUS:

- Käytä sivukahvaa ainoastaan piikatessa, kuoriessa tai rakenteita purkaessa. Älä käytä sitä kun poraat betonia, tiliseinää, jne. Työkalua ei voi pitää kunnolla tällä sivukahvalla, kun poraat.

Sivukahvan voi kieputtaa 360° kohtisuoraan ja varmistaa se haluttuun asentoon. Sen voi myös varmistaa kahdeksaan eri asentoon vaakasuorassa edestakaisin. Löysennä vain kiristinmutteri ja keikauta sivukahva haluttuun asentoon. Kiristä sitten kiristysmutteri hyvin.

Kuva11

Sivukahva

Kuva12

⚠ HUOMAUTUS:

- Käytä aina sivukahvaa varmistaaksesi toiminnan turvallisuus, kun poraat betonia, tiliseinää, jne.

Sivukahvaa voi liikuttaa puolelta toiselle, joten koneen käsittely on helppoa työskentelyasennosta riippumatta. Löysää sivukahva kiertämällä sitä vastapäivään, käännä kahva haluamaasi asentoon ja kiristä kiertämällä sitä

myötäpäivään.

Terän kiinnitys ja irrotus

Kuva13

Puhdista terän varsi ja sivele vähän terärasvaa ennen terän kiinnittämistä.

Työnnä terä työkaluun. Käännä terää ja työnnä sitä, kunnes se kiinnitty paikoilleen.

Kuva14

Jos terää ei voi työntää sisään, irrota se. Vedä istukan suojusta alas pään muutaman kerran. Laita sitten terä takaisin paikoilleen. Käännä terää ja työnnä sitä, kunnes se kiinnitty paikoilleen.

Varmista aina, että terä on kunnolla kiinni yritymällä vetää sitä irti.

Irrota terä painamalla istukan suojuksen täysin alas ja vetämällä terä irti.

Kuva15

Teräkulma (piikatessa, kuoriessa ja rakenteita rikottaessa)

Kuva16

Kuva17

Terä voidaan kiinnittää 12 eri kulmaan. Jos haluat muuttaa terän kulmaa, paina lukitusnappia ja käännä toimintatavan valintavipua siten, että osoitin osoittaa  symboliin. Käännä terä haluttuun kulmaan.

Paina lukkonappi alas ja pyöritä vaihtovipua siten, että osoitin osoittaa  symboliin. Varmista sitten kevyesti kiertämällä, että terä on tiukasti paikoillaan.

Kuva18

Kuva19

Syyvystensäätöhammas

Kuva20

Syyvystulkki on kätevä apuväline, kun halutaan porata saman syyviisi reikiä. Löysennä kiristysruuvia ja säädä syyvystulkki haluttuun syytteen. Säädön jälkeen kiristä kiristysruuvi lujasti.

HUOMAUTUS:

- Syyvystulkki ei voida käyttää asennossa, jossa se ottaa vaihdelaatikkoon/moottorin runkoon.

KÄYTTÖ

Iskuporaus

Kuva21

Aseta vaihtovipu  symboliin.

Aseta poranterä haluttuun kohtaan ja paina liipaisinkytintä. Älä käytä tarpeeton voimaa. Kevyt paine takailee parhaan loppituloksen. Pidä työkalu asemassa ja estä sen liukumista pois aukosta.

Älä käytä tarpeeton voimaa, kun aukko tukkeutuu lastuilla ja osasilla. Anna sen sijaan koneen käydä hetki joutokäynnillä ja vedä terä osittain ulos reiästä. Toista tämä useamman kerran, jolloin reikä puhdistuu, ja voit jatkaa poraamista.

⚠ HUOMAUTUS:

- Kun terä alkaa puhkaista betonin tai jos terä iskeytty betoniin upotettuihin lujitusraudoitukseen, työkalu saattaa reagoida vaarallisella tavalla. Pidä yllä hyvää tasapainoa ja turvallinen asento samalla työkalua molemmilla käsin pitäen, vaarallisten reaktioiden välttämiseksi.

Puhallin (valinnainen lisälaitte)

Kuva22

Porauskseen jälkeen puhdista pöly reiästä puhaltimella.

Piikkaus/Kuorinta/Purkutyö

Kuva23

Aseta vaihtovipu  symboliin.

Pidä laitteesta lujasti molemmilla käsin. Käynnistä työkalu ja paina sitä kevyesti niin, että se ei pompi hallitsemattomasti ympäriinsä. Työkalun voimakas painaminen ei lisää sen tehokkuutta.

HUOLTO

⚠ HUOMAUTUS:

- Varmista aina ennen tarkastuksia tai huoltotöitä, että laite on sammutettu ja kytetty irti virtalähteestä.
- Tämä huoltotoimenpide tulisi suorittaa ainostaan Makitan valtuutetussa huoltopisteessä.

Tämä työkalu ei vaadi tunnittaita tai päivittäistä voitelua, koska siinä on rasvapakkauksen voitelujärjestelmä. Työkalu on syytä voidella jokaisen hiljiharjojen vahdon yhteydessä. Lähetä työkalu kaikkine osineen voideltavaksi valtuutettuun Makitan huoltopisteeseen.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt on teettää Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käytäen.

LISÄVARUSTEET

⚠ HUOMAUTUS:

- Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa vammoitumisriskin. Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Jos tarvitset lisätietoja näistä lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltopisteeseen.

- SDS-Max-volframi-karbidičíkářellá varustetut terät
- SDS-Max lattatalta
- SDS-MAX kylmätalta
- SDS-MAX kuromistalta
- SDS-MAX tilitalta
- SDS-MAX savilapio
- Vasararasva
- Terarasva
- Sivukahva

- Sivukahva
- Syvyydensäätöhammas
- Puhallin
- Suojalasit
- Kuljetuslaukku

LATVIEŠU (oriģinālās instrukcijas)

Kopskata skaidrojums

1-1. Slēdža mēlīte	8-2. Rādītājs	16-2. Rādītājs
2-1. Slēdzis	8-3. Fiksācijas poga	16-3. Fiksācijas poga
3-1. Regulēšanas ciparrija	9-1. Indikatora lampiņa - barošana IESLĒGTA (zaļa)	17-1. Rādītājs
4-1. Maiņas svīra	9-2. Ekspluatācijas indikatora lampiņa (sarkana)	17-2. Maiņas svīra
4-2. Rādītājs	11-1. Sānu rokturis	17-3. Fiksācijas poga
4-3. Fiksācijas poga	11-2. Spīlējuma uzgrieznis	18-1. Maiņas svīra
5-1. Maiņas svīra	12-1. Sānu rokturis	18-2. Rādītājs
5-2. Rādītājs	13-1. Uzgaļa kāts	18-3. Fiksācijas poga
5-3. Fiksācijas poga	13-2. Uzgaļu smērvielu	19-1. Rādītājs
6-1. Maiņas svīra	14-1. Urbis	19-2. Maiņas svīra
6-2. Rādītājs	14-2. Spīlpatronas aizsargs	19-3. Fiksācijas poga
6-3. Fiksācijas poga	15-1. Urbis	20-1. Dzīlummērs
7-1. Maiņas svīra	15-2. Spīlpatronas aizsargs	20-2. Aptveres skrūve
7-2. Rādītājs	16-1. Maiņas svīra	22-1. Caurpūtes bumbiere
7-3. Fiksācijas poga		
8-1. Maiņas svīra		

SPECIFIĀCIJAS

Modelis		HR4501C	HR4510C	HR4511C
Urbšanas jauda	Ar karbīdu stiegirots uzgalis		45 mm	
	Kronjurbis		125 mm	
Apgrizezieni minūtē bez slodzes (min ⁻¹)			130 - 280	
Triecieni minūtē			1 250 - 2 750	
Kopējais garums			458 mm	
Neto svars		8,2 kg	8,9 kg	9,0 kg
Drošības klase			II	

- Dēl mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas, šeit dotās specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
- Atkarība no valsts specifikācijas var atšķirties.
- Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003

Paredzētā lietošana

Šis darbarīks ir paredzēts triecienurbšanai kieģeļos, betonā un akmenī, kā arī kalšanai.

ENE044-1

ENG216-2

Barošana

Šo instrumentu jāpieslēdz tikai datu plāksnītē uzrādītā sprieguma barošanas avotam; to iespējams darbināt tikai ar vienfāzes maiņstrāvas barošanu. Tiem ir divkārša izolācija saskaņā ar Eiropas standartu, tāpēc tos var izmantot bez zemējuma.

ENF002-1

Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) noteikta saskaņā ar EN60745:

Darba režīms : kalšanas režīms, izmantojot sānu rokturi

Vibrācijas izmešus ($a_{h,\text{Cheq}}$) : 12,5 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

ENG306-1

Darba režīms : kalšanas režīms, izmantojot sānu rokturi

Vibrācijas izmešus ($a_{h,\text{Cheq}}$) : 12,5 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

ENG306-1

Modelim HR4501C

ENG102-2

Darba režīms: triecienurbšana betonā

Vibrācijas izmeši ($a_{h,\text{HD}}$) : 16 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

ENG303-2

Tikai Eiropas valstīm

Darba režīms: triecienurbšana betonā

Vibrācijas izmeši ($a_{h,\text{HD}}$) : 16 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

Troksnis

Tipiskais A-svērtais troksņa līmenis ir noteikts saskaņā ar EN60745:

Skājas spiediena līmeni (L_{pA}) : 94 dB(A)

Skājas jaudas līmenis (L_{WA}) : 105 dB(A)

Nenoteiktība (K) : 3 dB(A)

Lietojiet ausu aizsargs

Modelim HR4510C

ENG102-2

Tikai Eiropas valstīm**Troksnis**

Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā ar EN60745:

Skaņas spiediena līmeni (L_{PA}) : 93 dB(A)

Skaņas jaudas līmenis (L_{WA}) : 104 dB(A)

Nenoteiktību (K) : 3 dB(A)

Lietojiet ausu aizsargus

ENG216-2

Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektora summa) noteikta saskaņā ar EN60745:

Darba režīms : kalšanas režīms, izmantojot sānu rokturi

Vibrācijas izmešus ($a_{h,Cheg}$) : 8,5 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

Darba režīms : kalšanas režīms, izmantojot sānu rokturi

Vibrācijas izmešus ($a_{h,Cheg}$) : 8,5 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

Darba režīms: triecienurbšana betonā

Vibrācijas izmeši ($a_{h,HD}$): 9,5 m/s²

Nenoteiktību (K) : 2 m/s²

Modelim HR4511C

ENG102-2

Tikai Eiropas valstīm**Troksnis**

Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā ar EN60745:

Skaņas spiediena līmeni (L_{PA}) : 94 dB(A)

Skaņas jaudas līmenis (L_{WA}) : 105 dB(A)

Nenoteiktību (K) : 3 dB(A)

Lietojiet ausu aizsargus

ENG216-2

Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektora summa) noteikta saskaņā ar EN60745:

Darba režīms : kalšanas režīms, izmantojot sānu rokturi

Vibrācijas izmešus ($a_{h,Cheg}$) : 7 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

Darba režīms : kalšanas režīms, izmantojot sānu rokturi

Vibrācijas izmešus ($a_{h,Cheg}$) : 7,5 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

Darba režīms: triecienurbšana betonā

Vibrācijas izmeši ($a_{h,HD}$): 7,5 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

- Pazījotā vibrācijas emisijas vērtību noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

- Pazījoto vibrācijas emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

△BRĪDINĀJUMS:

- Reāli lietojot mehanizēto darbarīku, vibrācijas emisija var atšķirties no pazījotās emisijas vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida.
- Lai aizsargātu lietotāju, nosakot drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

ENH101-12

EK Atbilstības deklarācija

Mēs, uzņēmums „Makita Corporation”, kā atbildīgs ražotājs paziņojam, ka sekojošais/-ie „Makita” darbarīks/-i:

Darbarīka nosaukums:
Perforators

Modeļa nr./ Veids: HR4501C,HR4510C,HR4511C
ir sērijas ražojums un

atbilst sekojošām Eiropas Direktīvām:

98/37/EK līdz 2009. gada 28. decembrim un pēc tam 2006/42/EK no 2009. gada 29. decembra

Un tas ražots saskaņā ar sekojošiem standartiem vai standartdokumentiem:

EN60745

Tehnisko dokumentāciju uztur mūsu pilnvarots pārstāvis Eiropā -

„Makita International Europe Ltd”,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglija

2009. gada 30. Janvāris

000230

Tomoyasu Kato

Direktors

“Makita Corporation”
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPĀNA

GEA101-1

Vispārējie mehanizēto darbarīku drošības brīdinājumi

△ BRĪDINĀJUMS Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošanas gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks un/vai nopietnas traumas.

Glabājet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

PERFORATORA LIETOŠANAI

NEZAUDĒJIET modību darbarīka lietošanas laikā (tas var gadīties pēc darbarīka daudzkārtējas izmantošanas), rūpīgi ievērojet urbšanas drošības noteikumus šim izstrādājumam. Ja šo darbarīku lietojat, neievērojot drošības noteikumus, vai nepareizi, varat gūt nopietrus ievainojumus.

- Izmantojiet ausu aizsargus. Troksnis var izraisīt dzirdes zaudējumu.
- Izmantojiet ar darbarīku piegādātos papildu rokturus. Kontroles zaudēšanas gadījumā var gūt ievainojumus.
- Veicot darbu, turiet mehanizēto darbarīku aiz izlētajām satveršanas virsmām, ja griešanas instruments varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja griešanas instruments saskarsies ar vadu, kurā ir strāva, visas darbarīka ārējās metāla virsmas vadīs strāvu un radīs elektriskās strāvas trieciena risku.
- Izmantojiet cietu cepuri (aizsargķiveri), aizsargbrilles un/vai sejas aizsargmasku. Parastās brilles vai saulesbrilles NAV aizsargbrilles. Ľoti ieteicams izmantot arī putekļu masku un biezus, polsterētus cimdus.
- Pirms sākt darbu pārbaudiet, vai uzgalis ir nostiprināts savā vietā.
- Ir paredzēts, ka normālas darbības laikā darbarīks rada vibrāciju. Skrūves var viegli atskruvēties, izraisot bojājumu vai negadījumu. Pirms sākt darbu uzmanīgi pārbaudiet, vai skrūves ir cieši pieskrūvētas.
- Aukstos laika apstākļos vai tad, ja darbarīku neesat izmantojis ilgu laiku, ļaujiet darbarīkam nedaudz iesilt, darbinot to bez slodzes. Tas atvieglos darbarīka ieeljošanos. Bez pienācīgas iesildīšanas, ir grūti veikt kalšanu.
- Nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu labs atbalsts kājām.
Ja lietojat darbarīku augstumā, pārliecīnieties, ka apakšā neviens nav.
- Stingri turiet darbarīku ar abām rokām.
- Netuviniet rokas kustīgajām daļām.
- Neatstājiet ieslēgtu darbarīku. Darbiniet darbarīku vienīgi tad, ja turat to rokās.
- Darba laikā nevērsiet darbarīku pret tuvumā esošām personām. Uzgalis var aizlidot un kādu smagi ievainot.
- Nepieskarieties uzgalim vai uzgaja tuvumā esošajām daļām tūlīt pēc darba veikšanas; tie var būt ļoti karsti un var apdedzināt ādu.
- Daži materiāli satur kīmiskas vielas, kuras var būt toksiskas. Izvairieties no putekļu ieelpošanas un to nokļūšanas uz ādas.

ievērojiet materiāla piegādātāja drošības datus.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

△BRĪDINĀJUMS:

NEPAREIZAS LIETOŠANAS vai šīs rokasgrāmatas drošības noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt smagas traumas.

FUNKCIJU APRAKSTS

△UZMANĪBU:

- Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību, vienmēr pārliecīnieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.

Slēdža darbība

Att.1

MODEĻIEM HR4511C

△UZMANĪBU:

- Pirms instrumenta pieslēgšanas vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un atgriežas izslēgtā stāvoklī, kad tiek atlaista. Lai iedarbinātu darbarīku, vienkārši pavelciet slēdža mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti.

MODEĻIEM HR4510C/ HR4501C

Slēdzis ar mēlīti

△UZMANĪBU:

- Pirms instrumenta pieslēgšanas vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un atgriežas izslēgtā stāvoklī, kad tiek atlaista.
- Šīs slēdzis darbojas, darbarīku iestatot  simbola un  simbola režīmos.

Lai iedarbinātu darbarīku, vienkārši pavelciet slēdža mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti.

Slīdslēdzis

△UZMANĪBU:

- Pirms darbarīka pievienošanas barošanas avotam pārbaudiet, vai tas ir izslēgts.
- Šīs slēdzis darbojas tikai tad, kad darbarīku iestata  simbola darba režīmā.

Ilgstoši ekspluatējot darbarīku kalšanas režīmā, iespējams izmantot slīdslēdzi. Lai iedarbinātu darbarīku, nospiediet slēdža sviras "I (ON)" (ieslēgts) pusī. Lai apturētu darbarīku, nospiediet slēdža sviras "I (OFF)" (izslēgts) pusī.

Att.2

Ātruma regulēšana

Att.3

Apgrēzienu un triecienu skaitu minūtē var noregulēt, tikai pagriezot ātruma regulēšanas ciparripu. Uz ciparripas ir atzīmes no 1 (zemākais ātrums) līdz 5

(maksimālais ātrums).

Saistību starp cipara iestatījumu uz regulēšanas ciparripas un apgriezienu/triecienu skaitu minūtē skaitet šai tabulā.

Cipars uz regulēšanas ciparripas	Apgriezieni minūtē	Trieциeni minūtē
5	280	2 750
4	260	2 550
3	200	1 950
2	150	1 450
1	130	1 250

008417

⚠️UZMANĪBU:

- Ja darbarīku regulāri ilgstoši darbināsiet ar mazu ātrumu, dzinējs pārkarsīs, tādējādi sabojājot darbarīku.
- Ātruma regulēšanas skala var tikt griezta tikai no 1 līdz 5. Nemēģiniet ar spēku to pagriezt tālāk, tā varat sabojāt instrumentu.

Darba režīma izvēle

Triecienurbšana

Att.4

Att.5

Urbšanai betonā, mūrējumā, u.c. nospiediet bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maijas sviru tā, lai rādītājs būtu vērts pret simbolu. Izmantojiet ar volframa karbīdu stiegtrotu uzgali.

Parasta kalšana

MODELIM HR4501C UN HR4510

Att.6

Atšķelšanai, materiālu nonemšanai vai atskaldīšanai nospiediet bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maijas sviru tā, lai rādītājs būtu vērts pret simbolu. Izmantojiet punktsiti, metāla kaltu, materiālu nonemšanas kaltu u.c.

Ilglīcīgai kalšanai (TIKAI MODELIEM HR4501C UN HR4510C)

Att.7

Atšķelšanai, materiālu nonemšanai vai atskaldīšanai nospiediet bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maijas sviru tā, lai rādītājs būtu vērts pret simbolu. Izmantojiet punktsiti, metāla kaltu, materiālu nonemšanas kaltu u.c.

⚠️UZMANĪBU:

- Lietojot darbarīku simbola režīmā, slēdža mēlīte nedarbojas, un iespējams izmantot tikai slīdziņi.

MODELIM HR4511C

Att.8

Atšķelšanai, materiālu nonemšanai vai atskaldīšanai nospiediet bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maijas sviru tā, lai rādītājs būtu vērts pret simbolu. Izmantojiet punktsiti, metāla kaltu, materiālu

nonemšanas kaltu u.c.

⚠️UZMANĪBU:

- Negrieziet darba režīma maijas sviru, kamēr darbarīks darbojas ar slodzi. Tādējādi sabojāsiet darbarīku.
- Lai režīma maijas mehānisms ātri nenolietotos, pārliecinieties, vai darba režīma maijas svira vienmēr precīzi atrodas vienā no diviem vai trim darba režīma stāvokļiem.

Griezes momenta ierobežotājs

Griezes momenta ierobežotājs ieslēgsies, kad būs sasniegts noteikts griezes momenta līmenis. Dzinējs atslēgsies nost no dzenamās vārpstas. Ja tā notiks, urbjā uzgalis pārstās griezties.

⚠️UZMANĪBU:

- Tiklīdz ieslēdzas griezes momenta ierobežotājs, nekavējoties izslēdziet darbarīku. Tādējādi novērsīsiet priekšlaicīgu darbarīka nolietošanos.

Indikatora lampiņa

Att.9

Zajā indikatora lampiņa - barošana IESLĒGTA - iedegas, kad darbarīks ir pievienots barošanas avotam. Ja indikatora lampiņa neiedegas, var būt bojāts strāvas vads vai regulators. Ja indikatora lampiņa deg, taču darbarīks nesāk darboties, pat ja tas ir ieslēgts, var būt nolietojušās ogles sukas vai var būt bojāts regulators, dzinējs vai ON/OFF (ieslēgts/izslēgts) slēdzis.

Sarkanā ekspluatācijas indikatora lampiņa iedegas, kad ogles sukas ir gandrīz nolietojušās, un tā norāda, ka darbarīkam nepieciešama apkope. Pēc apmēram 8 ekspluatācijas stundām dzinējs automātiski izslēdzas.

MONTĀŽA

⚠️UZMANĪBU:

- Vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas, pirms veicat jebkādas darbības ar instrumentu.

Sānu rokturis

Att.10

⚠️UZMANĪBU:

- Izmantojiet šo rokturi tikai atšķelšanai, materiālu nonemšanai vai atskaldīšanai. Neizmantojiet to urbšanai betonā, mūrējumā, u.c. Urbšanas laikā ar šo sānu rokturi nav iespējams pareizi turēt darbarīku.

Sānu rokturi var pagriezt par 360° pa vertikāli un nostiprināt jebkurā vēlamajā stāvoklī. To arī var nostiprināt astoņos dažādos stāvokļos uz priekšu un atpakaļ pa horizontāli. Lai pagrieztu sānu rokturi vēlamajā stāvoklī, vienkārši atskrūvējet spilējuma uzgriezni. Pēc tam cieši pieskrūvējet spilējuma uzgriezni.

Att.11

Sānu rokturis

Att.12

⚠️UZMANĪBU:

- Urbot betonā, mūrējumā, u.c., vienmēr izmantojiet sānu rokturi, lai garantētu darba drošību.

Sānu rokturi var pagriezt uz abām pusēm, nodrošinot vieglu darbarīku izmantošanu jebkurā stāvoklī. Atskrūvējet sānu rokturi, griežot to pretēji pulkstenrādītāja virzienam, pagrieziet to vēlamajā stāvoklī un pēc tam pieskrūvējet, griežot to pulkstenrādītāja virzienā.

Uzgaja uzstādīšana vai nogemšana

Att.13

Pirms uzgala uzstādīšanas notīriet uzgala kātu un ieeļlojet to ar uzgalu smērvielu. Ievietojiet uzgali darbarīkā. Pagrieziet uzgali un iespiediet to iekšā, līdz tas nofiksējas.

Att.14

Ja uzgali nevar iespiest iekšā, izņemiet to. Pāris reizes pavelciet spīlpatronas aizsargu uz leju. Pēc tam vēlreiz ievietojiet uzgali. Pagrieziet uzgali un iespiediet to iekšā, līdz tas nofiksējas.

Pēc uzstādīšanas, mēģinot uzgali izvilkāt ārā, vienmēr pārliecinieties, vai tas stingri turas tam paredzētājā vietā. Lai izņemu uzgali, pavelciet spīlpatronas aizsargu pilnībā uz leju un izvelciet uzgali.

Att.15

Uzgaju leņķis (atšķelšanai, materiālu nogemšanai vai atskaldīšanai)

Att.16

Att.17

Uzgali iespējams nostiprināt 12 dažādos leņķos. Lai mainītu uzgāju leņķi, nospiediet bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maijas sviru tā, lai rādītājs būtu vērsts pret ⚡ simbolu. Pagrieziet uzgali vēlamajā leņķī. Nospiediet bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maijas sviru tā, lai rādītājs būtu vērsts pret ⚡ simbolu. Pēc tam, nedaudz pagriežot uzgali, pārliecinieties, vai tas stingri turas tam paredzētājā vietā.

Att.18

Att.19

Dzīlummērs

Att.20

Dzīlummērs ir noderīgs vienāda dzīluma caurumu urbānā. Atskrūvējet spīlējuma skrūvi un noregulējet dzīlummēru uz vēlamo dzīlumu. Pēc regulēšanas stingri pieskrūvējet spīlējuma skrūvi.

PIEŽĪME:

- Dzīlummēru nevar izmantot tādā stāvoklī, kad tas pieskaras zobrautu korpusam vai dzinēja korpusam.

EKSPLUATĀCIJA

Triecienurbāšana

Att.21

Uzstādīet darba režīma maijas sviru uz ⚡ simbolu.

Novietojiet uzgali caurumam vajadzīgajā vietā, pēc tam pavelciet slēdža mēlīti. Nelietojiet darbarīku ar spēku. Vislabāko rezultātu iespējams panākt ar vieglu spiedienu. Stingri turiet darbarīku un neļaujiet tam izslīdēt no cauruma.

Nespiediet to pārāk daudz, kad caurums aizsprostojes ar skaidām vai materiāla dajījām. Glūži otrādi, darbiniet darbarīku tukšgaitā, tad daļēji izvelciet uzgali no cauruma. Kad šī darbība vairākkārt būs veikta, caurums būs iztīrīts, un varēsiet atsākt normālu urbāšanu.

⚠️UZMANĪBU:

- Uzgalim sākat izlauzties cauri betonam vai pieskaroties stiegrotajiem triecienstieņiem betonā, darbarīkam var būt bīstama reakcija. Stingri turiet darbarīku ar abām rokām, saglabājiet līdzsvaru un drošu atbalstu kājām, lai novērstu bīstamu situāciju.

Caurpūtes bumbiere (fakultatīvs piederums)

Att.22

Pēc cauruma izurbšanas izmantojiet caurpūtes bumbieri, lai iztīrītu puteklus no cauruma.

Atšķelšana/materiālu nogemšana/atskaldīšana

Att.23

Uzstādīet darba režīma maijas sviru uz ⚡ simbolu. Turiet darbarīku cieši ar abām rokām. Ieslēdziet darbarīku un nedaudz uzspiediet uz tā, lai darbarīks nekontrolēti neatlektu visapkārt. Darbarīka efektivitāte nepalielināsies, ja loti stingri spiedīsiet uz tā.

APKOPE

⚠️UZMANĪBU:

- Pirms veicat pārbaudi vai apkopi vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
- Šī apkope ir jāveic tikai Makita pilnvarotiem apkopes centriem.

Šīm instrumentam nav nepieciešama ieeļlošana ik stundu vai ik dienu, jo tam ir konsistentas smērvielas eļlošanas sistēma. Tas jāieļlo ik reizi, kad nomaina oglekļa sukas. Nosūtiet pilnu instrumenta komplektu uz Makita pilnvarotu servisa centru, lai veikto šo ieeļošanas pakalpojumu.

Lai saglabātu produkta DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam apkopes centram un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

PIEDERUMI

⚠ UZMANĪBU:

- Šādi piederumi un rīki tiek ieteikti lietošanai ar šajā pamācībā aprakstīto Makita instrumentu. Jebkādu citu piederumu un rīku izmantošana var radīt traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojet tikai tā paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga paīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- SDS-Max ar karbīdu stiegti uzgalji
- SDS-Max punktsītis
- SDS-MAX metāla kalts
- SDS-MAX materiālu nogremšanas kalts
- SDS-MAX flīžu kalts
- SDS-MAX māla lāpsta
- Āmuru smērvielā
- Uzgaļu smērvielā
- Sānu rokturis
- Sānu rokturis
- Dzilummērs
- Caurpūtes bumbiere
- Aizsargbrilles
- Koferis

LIETUVIŲ KALBA (Originali naudojimo instrukcija)

Bendrasis aprašymas

1-1. Jungiklio sprakutkas	8-2. Rodyklė	16-2. Rodyklė
2-1. Jungiklio svirtis	8-3. Fiksuojamasis mygtukas	16-3. Fiksuojamasis mygtukas
3-1. Reguliavimo ratukas	9-1. Indikatoriaus lemputė, rodanti, kad irankis veikia (žalia)	17-1. Rodyklė
4-1. Keitimo svirtelė	9-2. Techninio aptarnavimo priminimo indikatoriaus lemputė (raudona)	17-2. Keitimo svirtelė
4-2. Rodyklė	11-1. Šoninė rankena	17-3. Fiksuojamasis mygtukas
4-3. Fiksuojamasis mygtukas	11-2. Suveržimo veržlė	18-1. Keitimo svirtelė
5-1. Keitimo svirtelė	12-1. Šoninė rankena	18-2. Rodyklė
5-2. Rodyklė	13-1. Jungiamasis grąžto galas	18-3. Fiksuojamasis mygtukas
5-3. Fiksuojamasis mygtukas	13-2. Grąžto tepalas	19-1. Rodyklė
6-1. Keitimo svirtelė	14-1. Grąžtas	19-2. Keitimo svirtelė
6-2. Rodyklė	14-2. Kumštelinio griebtuvo gaubtas	19-3. Fiksuojamasis mygtukas
6-3. Fiksuojamasis mygtukas	15-1. Grąžtas	20-1. Gylio ribotuvas
7-1. Keitimo svirtelė	15-2. Kumštelinio griebtuvo gaubtas	20-2. Spaustuvo varžtas
7-2. Rodyklė	16-1. Keitimo svirtelė	22-1. Išpūtimo kriausė
7-3. Fiksuojamasis mygtukas		
8-1. Keitimo svirtelė		

SPECIFIKACIJOS

Modelis		HR4501C	HR4510C	HR4511C
Paskirtis	Gražtas su karbido galais		45 mm	
	Šerdinis gražtas		125 mm	
Greitis be apkrovos (min^{-1})				130 - 280
Smūgai per minutę				1 250 - 2 750
Bendras ilgis				458 mm
Neto svoris		8,2 kg	8,9 kg	9,0 kg
Saugos klasė				

- Atliekame nepertraukiamus tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be išpėjimo.
- įvairose šalyse specifikacijos gali skirtis.
- Svoris pagal Europos elektrinių įrankių asociacijos nustatytą metodiką „EPTA -Procedure 01/2003“

Paskirtis Šis įrankis skirtas kalamajam gręžimui plytose, betone ir akmenyje, taip pat kirtimo darbams.	ENE044-1	Vibracija Vibracijos bendroji vertė (trijų ašių vektorių suma) nustatyta pagal EN60745 standartą: Darbo režimas: kirtimo funkcija, naudojant šoninę rankeną Vibracijos emisija ($a_{h,\text{ChEq}}$): $12,5 \text{ m/s}^2$ Paklaida (K): $1,5 \text{ m/s}^2$	ENG216-2
Elektros energijos tiekimas Įrenginiui turi būti tiekama tokios įtampos elektros energija, kaip nurodyta duomenų lentelėje; įrenginys veikia tik su vienfaze kintamaja strove. Visi įrenginiai turi dvigubą izoliaciją, kaip reikalauja Europos standartas, todėl juos galima jungti į elektros lizdą neįžemintus.	ENF002-1		ENG306-1
Modeliui HR4501C	ENG102-2		ENG303-2
Tik Europos šalims			
Triukšmas			
Būdingas A-svertinis triukšmo lygis, nustatytas pagal EN60745:			
Garso slėgio lygis (L_{PA}) : 94 dB (A) Garso galios lygis (L_{WA}) : 105 dB(A) Paklaida (K): 3 dB(A)			
Naudokite ausų apsaugą			

Modeliu HR4510C

ENG102-2

Tik Europos šalims**Triukšmas**

Būdingas A-svertinis triukštimo lygis, nustatytas pagal EN60745:

Garso slėgio lygis (L_{PA}): 93 dB (A)Garso galios lygis (L_{WA}): 104 dB(A)

Paklaida (K): 3 dB(A)

Naudokite ausų apsaugą

ENG216-2

Vibracija

Vibracijos bendroji vertė (trijų ašių vektorių suma) nustatyta pagal EN60745 standartą:

Darbo režimas: kirtimo funkcija, naudojant šoninę rankeną

Vibracijos emisija ($a_{h,CHeq}$): 8,5 m/s²Paklaida (K): 1,5 m/s²

ENH101-12

ENG306-1
Darbo režimas: kirtimo funkcija, naudojant šoninį spaustuvą

Vibracijos emisija ($a_{h,CHeq}$): 8,5 m/s²Paklaida (K): 1,5 m/s²

ENG303-2

ENG303-2
Darbo režimas: smūginis betono gręžimas

Vibracijos emisija ($a_{h,H0}$): 9,5 m/s²Paklaida (K): 2 m/s²**Modeliu HR4511C**

ENG102-2

Tik Europos šalims**Triukšmas**

Būdingas A-svertinis triukštimo lygis, nustatytas pagal EN60745:

Garso slėgio lygis (L_{PA}): 94 dB (A)Garso galios lygis (L_{WA}): 105 dB(A)

Paklaida (K): 3 dB(A)

Naudokite ausų apsaugą

ENG216-2

Vibracija

Vibracijos bendroji vertė (trijų ašių vektorių suma) nustatyta pagal EN60745 standartą:

Darbo režimas: kirtimo funkcija, naudojant šoninę rankeną

Vibracijos emisija ($a_{h,CHeq}$): 7 m/s²Paklaida (K): 1,5 m/s²

ENG306-1

ENG306-1
Darbo režimas: kirtimo funkcija, naudojant šoninį spaustuvą

Vibracijos emisija ($a_{h,CHeq}$): 7,5 m/s²Paklaida (K): 1,5 m/s²

ENG303-2

ENG303-2
Darbo režimas: smūginis betono gręžimas

Vibracijos emisija ($a_{h,H0}$): 7,5 m/s²Paklaida (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

- Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali būti naudojamas preliminariai ivertinti vibracijos poveikį.

⚠ISPĖJIMAS:

- Faktiškai naudojant elektrinių įrankių, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtojo dydžio, priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis.
- Siekiant apsaugoti operatorių, būtinai ivertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio ivertinimui esant faktinėms naudojimo sąlygoms (atsizvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

ES atitikties deklaracija

Mes, „Makita Corporation“ bendrovė, būdami atsakingas gamintojas, pareiškiame, kad šis „Makita“ mechanizmas(-ai):

Mechanizmo paskirtis:
Rotacinis plakutkas

Modelio Nr./ tipas: HR4501C, HR4510C, HR4511C
priklauso serijinei gamybai ir
atitinką šias Europos direktyvas:

98/37/EB iki 2009 m. gruodžio 28 d., tuomet 2006/42/EB nuo 2009 m. gruodžio 29 d.

ir yra pagamintas pagal šiuos standartus arba normatyvinius dokumentus:

EN60745

Techninę dokumentaciją saugo mūsų įgaliotasis atstovas Europoje, kuris yra:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England (Anglija)

2009 m. sausio 30 d.

000230

Tomoyasu Kato

Direktorius

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN (JAPONIJA)

GEA101-1

Bendrieji perspėjimai darbui su elektariniais įrankiais

⚠ISPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos išpėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami žemiau pateiktų išpėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, gaisrą ir/arba sunkų sužeidimą.

Išsaugokite visus išpėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas

ĮSPĖJIMAI DĖL SMŪGINIO GRAŽTO SAUGOS

NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas (igyamas pakartotinai naudojant) susilpnintų griežtą saugos taisyklių taikytinų šiam gaminiui, laikymasi. Jeigu ši įrankių naudotis nesaugiai arba netinkamai, galite rintai susižeisti.

1. Naudokite klausos apsaugines priemones. Triukšmas gali pakenkti klausai.
2. Naudokite su įrankiu pridėtą išorinę rankeną (rankenas). Nesuvaldė įrankio galite susižeisti.
3. Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis galėtų užkludyti nematomą laidą arba savo paties laidą, laikykite elektrinius įrankius už izoliuotų paviršių. Pjovimo antgaliumi prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
4. Užsidėkite kietą galvos apdangalą (apsauginį šalmą), apsauginius akinius ir (arba) veido skydelį. Įprastiniai akiniai ar akiniai nuo saulės NĒRA apsauginiai akiniai. Taip pat primygintinai rekomenduojama užsidėti kaukę, saugančią nuo dulkių, ir pirštines su storu pamušalu.
5. Prieš pradédami dirbtį įsitikinkite, kad grąžtas tinkamai įtvirtintas.
6. Įprastai naudojant įrankį, jis vibrusoja. Varžtai gali lengvai atsisukti, o tai gali tapti gedimo arba nelaimingo atsitikimo priežastimi. Prieš pradédami dirbtį atidžiai patirkinkite, ar varžtai gerai priveržti.
7. Šaltu oru, arba jei įrankiu nesinaudojote ilgą laiką, leiskite įrankiui šiek tiek išsilti naudodamai jį be apkrovos. Tada tepalas suminkštės. Tinkamai neįjildžius įrankio, bus sunku kalti.
8. Visuomet stovékite tvirtai. Įsitikinkite, kad po jumis nieko néra, jei dirbate aukštai.
9. Laikykite įrankį tvirtai abiem rankomis.
10. Žiūrėkite, kad rankos būtų kuo toliau nuo judamujų dalių.
11. Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įrankį tik laikydami rankomis.
12. Dirbdami nenukreipkite veikiančio įrankio į žmones. Kalamasis grąžtas gali išlėkti ir ką nors sunkiai sužeisti.
13. Nelieskite grąžto arba šalia esančių dalių iškart po naudojimo; jie gali būti itin karšti ir nudeginti odą.
14. Kai kuriose medžiagose esama cheminių medžiagų, kurios gali būti nuodingos. Saugokite, kad nekvėptumėte dulkių ir nesiliešumėte oda. Laikykite medžiagų tiekėjo saugos duomenimis.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

△ISPĖJIMAS:

Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklių nesilaikymo, kurios pateiktos šioje instrukcijoje galima rimtai susižeisti.

VEIKIMO APRAŠYMAS

△DĖMESIO:

- Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo veikimą visada patirkinkite, ar įrenginys išjungtas, o laidą kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.

Jungiklio veikimas

Pav.1

MODELIAI HR4511C

△DĖMESIO:

- Prieš jungdami įrenginį visada patirkinkite, ar jungiklis gerai išjungia, o atleistas grįžta į padėtį OFF (išjungta).

Norédami pradėti dirbtį įrankiu tiesiog paspauskite gaiduką. Norédami sustabdyti, atleiskite gaiduką.

MODELIAIAMS HR4510C/ HR4501C

Gaidukas

△DĖMESIO:

- Prieš jungdami įrenginį visada patirkinkite, ar jungiklis gerai išjungia, o atleistas grįžta į padėtį OFF (išjungta).
- Šis jungiklis reikalingas įrankio nustatymui į ▽ ženklo ir ↑ ženklo režimus.

Norédami pradėti dirbtį įrankiu tiesiog paspauskite gaiduką. Norédami sustabdyti, atleiskite gaiduką.

Stumdomas jungiklis

△DĖMESIO:

- Prieš įjungdami įrankį į maitinimo tinklą, visuomet patirkinkite, ar jis išjungtas.
- Šis jungiklis reikalingas tik įrankio nustatymui į ↓ ženklo režimą.

Ilgalaikiams darbui su įrankiu plaktuko režimu, įtaisytais stumdomas mygtukas. Norédami įjungti įrankį, pastumkite svirtinį jungiklį į „I“ (išjungta) padėtį. Norédami išjungti įrankį, pastumkite svirtinį jungiklį į „O“ (išjungta) padėtį.

Pav.2

Greičio keitimas

Pav.3

Apsisukimus per minutę galima reguliuoti tiesiog sukant reguliavimo ratuką. Ratukas sužymėtas nuo 1 (mažiausias greitis) iki 5 (didžiausias greitis).

Toliau esančioje lentelėje pateiktas santykis tarp sunumeruotų ant reguliavimo ratuko esančių nustatymų

ir apsisukimų/smūgių per minutę.

Skaiciuojamasis greitavimo ratukas	Apsisukimai per minutę	Smūgai per minutę
5	280	2 750
4	260	2 550
3	200	1 950
2	150	1 450
1	130	1 250

008417

⚠️ DĒMESIO:

- Jeigu įrankis ilgą laiką nepertraukiamai veikia mažu greičiu, variklis bus perkrautas, ir dėl to įrankis gali blogai veikti.
- Greičio reguliavimo diską galima sukti tik iki 5 ir atgal iki 1. Nesukite jo toliau, nes gali sutrikti greičio reguliavimo funkcija.

Veikimo režimo pasirinkimas

Kalamasis grežimas

Pav.4

Pav.5

Norédami gręžti betoną, mūrą ir t.t., nuspauskite fiksuojamajį mygtuką ir pasukite veikimo režimo keitimo svirtelę, kad rodyklė būtų ties simboliu. Naudokite smailujį kaltelį, plieninį kirstuką, grandomajį kaltelį ir kt.

Tik kalimas

MODELUI HR4501C IR HR4510

Pav.6

Norédami atlikti nudaužymo, grandymo arba iškalimo darbus, nuspauskite fiksuojamajį mygtuką ir pasukite veikimo režimo keitimo svirtelę, kad rodyklė būtų ties simboliu. Naudokite smailujį kaltelį, plieninį kirstuką, grandomajį kaltelį ir kt.

Ilgai kalant (TIK MODELIAIMS HR4501C IR HR4510C)

Pav.7

Norédami atlikti nudaužymo, grandymo arba iškalimo darbus, nuspauskite fiksuojamajį mygtuką ir pasukite veikimo režimo keitimo svirtelę, kad rodyklė būtų ties simboliu. Naudokite smailujį kaltelį, plieninį kirstuką, grandomajį kaltelį ir kt.

⚠️ DĒMESIO:

- Dirbdami su įrankiu režimu, gaidukas neveikia, veikia tik stumdomas jungiklis.

MODELUI HR4511C

Pav.8

Norédami atlikti nudaužymo, grandymo arba iškalimo darbus, nuspauskite fiksuojamajį mygtuką ir pasukite veikimo režimo keitimo svirtelę, kad rodyklė būtų ties simboliu. Naudokite smailujį kaltelį, plieninį kirstuką, grandomajį kaltelį ir kt.

⚠️ DĒMESIO:

- Nesukite greičio keitimo svirtelės, kai įrankis veikia su apkrova. Sugadinsite įrankį.

- Norint išvengti greito režimo keitimo mechanizmo nusidėvėjimo, pakeitę režimą visada patikrinkite, ar tiksliai nustatėte veikimo režimo keitimo svirtelę vienoje iš dviejų arba trijų veikimo režimo padėcių.

Sukimo momento ribotuvas

Sukimo momento ribotuvas suveiks tada, kai bus pasiekta tam tikras sukimo momento lygis. Variklis bus atjungtas nuo išvesties veleno. Taip atsitikus, grąžtas liausis sukėsis.

⚠️ DĒMESIO:

- Suveikus sukimo momento ribotuvui nedelsdami išjunkite įrenginį. Šitaip apsaugosite įrenginį ir jis nesusidėvés anksčiau laiko.

Indikatoriaus lemputė

Pav.9

Ijungus įrankį, užsidega žalia įjungimo indikatoriaus lemputė. Jeigu indikatoriaus lemputė neužsidega, gali būti nutrūkės maitinimo laidas arba perdegusi indikatoriaus lemputė. Indikatoriaus lemputė dega, tačiau įrankis neįsijungia net ir paspaudus įjungimo mygtuką; gali būti susidėvėjė angliniai šepetėliai, perdegusi indikacinė lemputė, sugedes variklis arba neveikia „ON/OFF“ (įjungimo/šjungimo) jungiklis. Maždaug po 8 darbo valandų variklis automatiškai išsijungs.

SURINKIMAS

⚠️ DĒMESIO:

- Prieš taisydami įrenginį visada patikrinkite, ar jis išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.

Šoninė rankena

Pav.10

⚠️ DĒMESIO:

- Šoninę rankeną naudokite tik nudaužymo, grandymo arba griovimo darbams atlikti. Nneaudokite jos gręždami betoną, mūrą ir t.t. Gręžiant šoninę rankeną tik maišo ir įrankis laikomas netinkamoje padėtyje.

Šią šoninę rankeną galima vertikaliai sukti 360° kampu ir užtvirtinti bet kokie norimoje padėtyje. Be to, ją galima užfiksuoti aštuoniose skirtingose padėtyse, sukant horizontaliai pirmyn atgal. Tiesiog atlaisvinkite suveržimo veržlę ir pasukite šoninę rankeną į norimą padėtį. Po tvirtai užveržkite suveržimo veržlę.

Pav.11

Šoninė rankena

Pav.12

⚠️ DĒMESIO:

- Šoninę rankeną naudokite, norédami saugiai atlikti betono, mūro ir kt. gręžimo darbus.

Šoninė rankena gali būti pasukama į bet kurią pusę, todėl įrankį patogu laikyti bet kokoje padėtyje. Atlaisvinkite šoninę rankeną, sukdami ją prieš laikroio rodyklę, pasukite ją į norimą padėtį, po to priveržkite ją, sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

Gražto įdėjimas ir išémimas

Pav.13

Nuvalykite antgalio jungiamajį galą ir, prieš įdėdami, patepkite jį tepalu. Įkiškite antgalį į įrankį. Sukdami antgalį stumkite tol, kol jis užsišikuos.

Pav.14

Jeigu antgalio įkišti negalite, ištraukite jį. Porą kartų patraukite kumštelinio griebuvo gaubtą. Po to vėl kiškite antgalį. Sukdami antgalį stumkite tol, kol jis užsišikuos. Įdėje, visada patirkinkite, ar gražtas įdėtas tvirtai, pabandydami jį ištraukti.

Norėdami ištraukti gražtą, atitraukite kumštelinio griebuvo gaubtą iki galo žemyn ir ištraukite gražtą.

Pav.15

Kampinis grėžimas (nudaužymo, grandymo arba griovimo darbams atliki)

Pav.16

Pav.17

Gržtą galima užtvirtinti, pakreipus jį 12 skirtingu kampų. Norint pakeisti gražto įtaisymo kampą, nuspauskite fisuojamajį mygtuką ir pasukite keitimo svirtelę taip, kad rodyklė būtų ties simboliu. Pasukite gržtą norimu kampu.

Nuspauskite fisuojamajį mygtuką ir pasukite keitimo svirtelę taip, kad rodyklė būtų ties simboliu. Patirkinkite, ar gražtas įdėtas tvirtai, pabandydami jį ištraukti.

Pav.18

Pav.19

Gylis ribotuvas

Pav.20

Gylis matuoklis yra patogus, kai reikia gręžti vienodo gyliso skyles. Atlaisvinkite suveržimo varžtą ir pareguliuokite gylis matuoklį norimam gyliai. Pareguliuavę, tvirtai užveržkite suveržimo varžtą.

PASTABA:

- Gylis matuoklio negalima naudoti padėtyje, kurioje jis atsitrenkia į pavaros/variklio korpusą.

NAUDOJIMAS

Kalamasis grėžimas

Pav.21

Nustatykite veikimo režimo keitimo svirtelę ties simboliu.

Pridėkite gržtą prie tos vietas, kurioje gręsite skyle, ir nuspauskite gaiduką. Nenaudokite jégos su įrankiu. Nestiprus spaudimas duoda geriausius rezultatus. Laikykite įrankį šioje padėtyje ir saugokite, kad nenulystu nuo skylės.

Nespauskite stipriau, kai skylė prisipildo nuolaužomis ir dalelėmis. Vietoje to truputį palaikykite įrankį tuščia eiga, tada dalinai ištraukite gržtą iš skylės. Pakartojus tai keletą kartų, skylė bus išvalyta ir bus galima toliau gręžti.

△DĖMESIO:

- Kai gržtas pradeda skverbtis į betoną arba jis atsiplenka į betonę esančią armatūrą, įrankis gali būti pavojingai atmetas (atoveiksmis). Išlaikykite gerą pusiausvyrą ir saugiai remkitės kojomis, tvirtai abejomis rankomis laikydami įrankį, kad išvengtumėte pavojingo atoveiksmio.

Išpūtimo kriausė (pasirenkamas priedas)

Pav.22

Išgrežus skylę naudokite išpūtimo kriausę dulkėms iš skylės išvalyti.

Skėlimas/ nuodegų šalinimas / ardynamas

Pav.23

Nustatykite veikimo režimo keitimo svirtelę ties simboliu.

VISUOMET tvirtai laikykite įrankį abiejomis rankomis. Įjunkite įrankį ir nesmarkiai spauskite, kad jis nešokinėtų nevaldomas. Jeigu įrankį spausite labai smarkiai, darbo našumas dėl to nepadidės.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

△DĒMESIO:

- Prieš apžiūrėdami ar taisydamis įrenginių visada patirkinkite, ar jis išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.
- Ši techninė aptarnavimą turi atliki tik firmos „Makita“ igaliotasis techninės priežiūros centras.

Šio įrankio nereikia tepti kas valandą arba kas diena, nes jis turi hermetišką, tepalu užpildytą tepimo sistemą. Tepkite įrankį kiekvieną kartą pakeitę anglinius šepetėlius. Įrankio suteipimo techninę paslaugą atlieka igaliotasis „Makita“ techninio aptarnavimo centras, į kurį ir reikia pristatyti įrankį.

Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jis taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi igaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis.

PRIEDAI

△DĒMESIO:

- Su šiaime vadove aprašytu įrenginiu „Makita“ rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitokie priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus naudokite tik pagal paskirtį.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros

centra.

- „SDS-Max” grąžtai karbido galais
- „SDS-Max” piramidinis kaltas
- „SDS-Max” šaltkalvio kaltelis
- „SDS-Max” nuodegų šalinimo kaltelis
- „SDS-Max” čerpių kaltelis
- „SDS-Max” molio kastuvėlis
- Kūjo tepalas
- Gražto antgalio tepalas
- Šoninė rankena
- Šoninė rankena
- Gylis ribotuvas
- Išpūtimo kriaušė
- Apsauginiai akiniai
- Irankio dėžė

Üldvaate selgitus

1-1. Lüiliti päästik	8-1. Muutmishoob	16-2. Osuti
2-1. Lüiliti päästik	8-2. Osuti	16-3. Lukustusnupp
3-1. Regulaatorketas	8-3. Lukustusnupp	17-1. Osuti
4-1. Muutmishoob	9-1. Toite märgutuli (roheline)	17-2. Muutmishoob
4-2. Osuti	9-2. Hoolduse märgutuli (punane)	17-3. Lukustusnupp
4-3. Lukustusnupp	11-1. Külgkäepide	18-1. Muutmishoob
5-1. Muutmishoob	11-2. Fiksatormutter	18-2. Osuti
5-2. Osuti	12-1. Külgkäepide	18-3. Lukustusnupp
5-3. Lukustusnupp	13-1. Otsaku vars	19-1. Osuti
6-1. Muutmishoob	13-2. Puurimääre	19-2. Muutmishoob
6-2. Osuti	14-1. Otsak	19-3. Lukustusnupp
6-3. Lukustusnupp	14-2. Padruni kate	20-1. Sügavuse piiraja
7-1. Muutmishoob	15-1. Otsak	20-2. Pitskruvi
7-2. Osuti	15-2. Padruni kate	22-1. Väljapuhke kolb
7-3. Lukustusnupp	16-1. Muutmishoob	

TEHNILISED ANDMED

Mudel		HR4501C	HR4510C	HR4511C
Suutlikkus	Karbiidotsaga otsak		45 mm	
	Südamikupuur		125 mm	
Ilma koormuseta kiirus (min^{-1})		130 - 280		
Löökide arv minutis		1 250 - 2 750		
Kogupikkus		458 mm		
Netomass		8,2 kg	8,9 kg	9,0 kg
Kaitseklass		II/II		

- Meie jätkuva teadus- ja arendustegevuse programmi töttu võidakse siin antud tehnilisi andmeid muuta ilma ette teatamata.
- Tehnilised andmed võivad olla riigiti erinevad.
- Kaal vastavalt EPTA protseduuriile 01/2003

Ettenähtud kasutamine

ENE044-1

ENG216-2

Tööriist on ette nähtud telliste, betooni ja kivi löökpuurimiseks, samuti ka meiseldustööde teostamiseks.

ENF002-1

Toide

Tööriista võib ühendada ainult selle andmesildil näidatud pingele vastava pingega toiteallikaga ning seda saab kasutada ainult ühefaasilisel vahelduvvoolutoitel. Tööriist on vastavalt Euroopa standardile kahekordse isolatsiooniga ning seega võib seda kasutada ka ilma maandusjuhtmeta pistikupessa ühendatult.

Mudelile HR4501C

ENG102-2

Ainult Euroopa riikidele**Mür**

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745:

Müratase (L_{pA}) : 94 dB(A)

Helivõimsuse tase (L_{WA}) : 105 dB(A)

Määramatus (K) : 3 dB(A)

Kasutage kõrvaklappe**Vibratsioon**

Vibratsiooni koguväärthus (kolmeteljelise vektori summa) on määratud vastavalt EN60745:

Töörežiim: meiseldufunktsioon külgkäepidet kasutades

Vibratsiooni emissioon ($a_{h,\text{ChEq}}$) : 12,5 m/s²

Määramatus (K) : 1,5 m/s²

ENG306-1

Töörežiim: meiseldufunktsioon külgkäepidet kasutades

Vibratsiooni emissioon ($a_{h,\text{ChEq}}$) : 12,5 m/s²

Määramatus (K) : 1,5 m/s²

ENG303-2

Töörežiim: betooni löökpuurimine

Vibratsioonitase ($a_{h,\text{HD}}$) : 16 m/s²

Määramatus (K) : 1,5 m/s²

Mudelile HR4510C

Ainult Euroopa riikidele

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745:

Müratase (L_{WA}): 93 dB(A)

Helivõimsuse tase (L_{WA}): 104 dB(A)

Määramatus (K): 3 dB(A)

Kasutage kõrvaklappe

ENG102-2

Vibratsioon

Vibratsiooni koguvärtus (kolmeteljelise vektori summa) on määratud vastavalt EN60745:

Töörežiim: meiseldusfunktsioon külkgäepidet kasutades

Vibratsiooni emissioon ($a_{h,CHeq}$): 8,5 m/s²

Määramatus (K): 1,5 m/s²

ENG216-2

ENH101-12

Töörežiim: meiseldusfunktsioon külkgäepidet kasutades

Vibratsiooni emissioon ($a_{h,CHeq}$): 8,5 m/s²

Määramatus (K): 1,5 m/s²

ENG306-1

Töörežiim: betooni lõokpuurimine

Vibratsioonitase ($a_{h,HD}$): 9,5 m/s²

Määramatus (K): 2 m/s²

ENG303-2

Mudelile HR4511C

Ainult Euroopa riikidele

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745:

Müratase (L_{WA}): 94 dB(A)

Helivõimsuse tase (L_{WA}): 105 dB(A)

Määramatus (K): 3 dB(A)

Kasutage kõrvaklappe

ENG102-2

Vibratsioon

Vibratsiooni koguvärtus (kolmeteljelise vektori summa) on määratud vastavalt EN60745:

Töörežiim: meiseldusfunktsioon külkgäepidet kasutades

Vibratsiooni emissioon ($a_{h,CHeq}$): 7 m/s²

Määramatus (K): 1,5 m/s²

ENG216-2

Töörežiim: meiseldusfunktsioon külkgäepidet kasutades

Vibratsiooni emissioon ($a_{h,CHeq}$): 7,5 m/s²

Määramatus (K): 1,5 m/s²

ENG306-1

Töörežiim: betooni lõokpuurimine

Vibratsioonitase ($a_{h,HD}$): 7,5 m/s²

Määramatus (K): 1,5 m/s²

ENG303-2

- Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärust on mõõdetud kooskõlas standardse testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teiseega.
- Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärust võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

ENG901-1

HOIATUS:

- Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärustest sõltuvalt tööriista kasutamise viisistest.
- Rakendage kindlasti operaatori kaitsmiseks piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse töoperioodi kõik osad nagu näiteks korrad, mil seade lülitatakse välja ja mil seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

EÜ vastavusdekläratsioon

Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, et alljärgnev(ad) Makita masin(ad):

masina tähistus:

Puurvasar

mudel nr./tüüp: HR4501C,HR4510C,HR4511C

on seeriatoodang ja

vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiividele:

98/37/EÜ kuni 28.12.2009 ja 2006/42/EÜ alates 29.12.2009

ning on toodetud vastavalt alljärgnevatele standarditele või standardiseeritud dokumentidele:

EN60745

Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse meie volitatud esindaja käes Euroopas, kelleks on:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Inglismaa

30. jaanuar 2009.

000230

Tomoyasu Kato
direktor

Makita korporatsioon
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAAPAN

GEA010-1

Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

HOIATUS Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja juhised. Hoiatusete ja juhiste mittejärgmine võib põhjustada elektrišokki, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

Hoidke alles kõik hoiatused ja juhised edaspidisteks viideteks.

PUURVASARA OHUTUSJUHISED

ÄRGE laske mugavusel või teote kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva kasutuse jooksul) asendada vankumatut vasara ohutuseeskirjade järgmist. Ohutusreeglite eiramine tööriista kasutamisel või selle vale kasutamine võib põhjustada tõsiside tervisekahjustusi.

1. Kandke kuulmiskaitseid. Mürä võib põhjustada kuulmiskadu.
2. Kasutage lisakäepidet/pidemeid, kui need on tööriistadega kaasas. Kontrolli puudumine võib põhjustada inimestele vigastusi.
3. Hoidke elektritööriisti isoleeritud haardepinginastest, kui töötate kohas, kus lõiketera võib sattuda kokkupuutesse varjudat juhtmete ja seadme enda toitejuhtmega. Pingestatud juhtmega kokkupuutesse sattunud lõiketera võib pingestada elektritööriista metallosi, mille tagajärvel võib seadme kasutaja saada elektrilöögi.
4. Kandke tugevat peakatet (kaitsekiiver), kaitseprille ja/või näokatet. Tavalised prillid või päikeseprillid EI OLE kaitseprillid. Eriti soovitatatakse kanda ka tolumumaski ja paksult polsterdatud kindaid.
5. Enne toimingu teostamist veenduge, et lõikeotsik on kindlalt kinnitatud.
6. Reeglipärasel töötamisel on ette nähtud, et tööriist tekib vibratsiooni. Kruidi võivad hõlpsasti logisema hakata, põhjustades purunemise või önnetuse. Enne toimingu teostamist kontrollige hoolikalt kruidide pingutust.
7. Külma ilmaga või siis, kui tööriista ei ole kaua aega kasutatud, laske tööriistal mõnda aega soojeneda, käätedes seda ilma koormuseta. See vabastab ölitamise. Ilma õige soojenemiseta on löökrežiimil töötamine raskendatud.
8. Veenduge alati, et omaksite kindlat toetuspinda. Kui töötate kõrguses, siis jälgige, et teist allpool ei viibiks inimesi.
9. Hoidke tööriista kindlalt kahe käega.
10. Hoidke käed liikuvatest osadest eemal.
11. Ärge jätkte tööriista käima. Käivitage tööriist ainult siis, kui hoiate seda käes.
12. Ärge suunake töötavat tööriista töötamispunktonas viibijatele. Lõikeotsik võib välja lennata ja kedagi tõsiselt vigastada.
13. Ärge puudutage lõikeotsikut ega selle läheduses paiknevaid osi vaheltult pärast tööoperatsiooni teostamist; need võivad olla väga kuumad ja põhjustada põletushaava.
14. Mõned materjalid võivad sisalda mürgiseid aineid. Rakendage meetmeid tolmu

sisseehingamise ja nahaga kokkupuute vältimiseks. Järgige materjalii tarnija ohutusalast teavet.

HOIDKE JUHEND ALLES.

⚠ HOIATUS:

VALE KASUTUS või käesoleva kasutusjuhendi ohutuse eeskirjade eiramine võib põhjustada tervisekahjustusi.

FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

⚠ HOIATUS:

- Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Lüiliti funktsioneerimine

Joon.1

MUDEL HR4511C

⚠ HOIATUS:

- Kontrollige alati enne tööriista vooluvõrku ühendamist, kas lülitil päästik funktsioneerib nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse.

Tööriista töölülitmiseks on vaja lihtsalt lülitil päästikut tömmata. Seiskamiseks vabastage lülitil päästik.

MUDELID HR4510C/ HR4501C

Päästiklülitil

⚠ HOIATUS:

- Kontrollige alati enne tööriista vooluvõrku ühendamist, kas lülitil päästik funktsioneerib nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse.
- See vahetab funktsioone, kui lülitada tööriist sümboletega ☷ ja ☸ tähistatud režiimidesse.

Tööriista töölülitmiseks on vaja lihtsalt lülitil päästikut tömmata. Seiskamiseks vabastage lülitil päästik.

Liugurlülitil

⚠ HOIATUS:

- Kontrollige alati enne tööriista vooluvõrku ühendamist, kas tööriist on välja lülitatud.
- See lülitil funktsioneerib ainult siis, kui lülitada tööriist sümboleiga ☷ tähistatud töörežiimile.

Tööriista pikemat aega haamrifunktsiooni režiimis kasutamiseks on sellel olemas liugurlülitil. Tööriista käivitamiseks vajutage hooblülitil külge, millel on märgis „I“ (sisse lülitatud). Tööriista seiskamiseks vajutage hooblülitil külge, millel on märgis „O“ (välja lülitatud).

Joon.2

Kiiruse muutmine

Joon.3

Pöördeid ja lõoke minutis saab reguleerida regulaatorkettaga. Kettal on märgised 1-st (madalaim kiirus) 5-ni (täiskiirus).

Alltoodud tabelis on esitatud seosed regulaatorkettal olevate numbrite ja minutis tehtavate pöörete/löökide arvu vahel.

Regulaatorkettal olev number	Pöörete arv minutis	Löökide arv minutis
5	280	2 750
4	260	2 550
3	200	1 950
2	150	1 450
1	130	1 250

008417

⚠ HOIATUS:

- Kui tööriista kaua aega katkestamatult madalal kiirusest kasutatakse, tekib mootori ülekoormus, mis põhjustab tööriista törkeid.
- Kiiruseregulaatorit saab keerata ainult numbrini 5 ja tagasi numbrini 1. Ärge kiiruseregulaatorit jõuga üle 5 või 1 keerata püdike, sest vastasel korral ei pruugi kiiruse reguleerimise funktsioon enam töötada.

Töörežiimi valimine

Pöörlemine koos haamrifunktsiooniga

Joon.4

Joon.5

Betooni, müüritise jms puurimiseks vajutage lukustusnupp alla ja keerake muutmishooba nii, et osuti näitaks sümbolile . Kasutage volframkarbiidotsagaotsakuid.

Ainult haamrifunktsioon

MUDELID HR4501C JA HR4510

Joon.6

Täksimiseks, pealiskihi eemaldamiseks või lammutustöödeks vajutage lukustusnupp alla ja keerake muutmishooba nii, et osuti näitaks sümbolile . Kasutage piikteria, külmeislit, pealiskihi meislit jne.

Pikaajaliseks vasardamiseks (AINULT MUDELID HR4501C JA HR4510C)

Joon.7

Täksimiseks, pealiskihi eemaldamiseks või lammutustöödeks vajutage lukustusnupp alla ja keerake muutmishooba nii, et osuti näitaks sümbolile . Kasutage piikteria, külmeislit, pealiskihi meislit jne.

⚠ HOIATUS:

- Tööriista kasutamisel režiimis lülitil päästik ei tööta, töötab ainult liugurlülit.

MUDEL HR4511C

Joon.8

Täksimiseks, pealiskihi eemaldamiseks või lammutustöödeks vajutage lukustusnupp alla ja keerake muutmishooba nii, et osuti näitaks sümbolile . Kasutage piikteria, külmeislit, pealiskihi meislit jne.

⚠ HOIATUS:

- Ärge pöörake muutmishooba siis, kui tööriist koormatult töötab. See kahjustab tööriista.
- Režiimimuumtuse mehhansimi kiire kulumise välimiseks veenduge, et muutmishoob on alati korralikult ühes kahest või kolmest töörežiimi asendist.

Väändemomendi piirkond

Väändemomendi piirkond rakendub teatava väändemomendi taseme saavutamisel. Mootor lahutatakse ülekandevöölist. Sel juhul lakkab otsak pöörelmast.

⚠ HOIATUS:

- Niipea, kui väändemomendi piirkond rakendub, lülitage tööriist kohe välja. See aitab vältida tööriista enneaegset kulumist.

Märgutuli

Joon.9

Tööriista ühendamisel vooluvõrku süttib roheline toite märgutuli. Kui märgutuli ei sütt, on toitejuhe või kontroller võib-olla defektne. Kui märgutuli põleb, kuid tööriist ei käivitu, ehkki on sisse lülitatud, on süsiharjad võib-olla kulunud või kontroller, mootor või toitelülit on defektne.

Kui süsiharjad on peaegu lõponi kulunud, süttib punane hoolduse märgutuli, andes märku vajadusest hoolduse järele. Pärast umbes 8-tunnist kasutamist lülitub mootor automaatselt välja.

KOKKUPANEK

⚠ HOIATUS:

- Kandke alati enne tööristal mingite tööde teostamist hoolet selle eest, et see oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Külgkäepide

Joon.10

⚠ HOIATUS:

- Kasutage külgkäepidet ainult täksimisel, pealiskihi eemaldamisel või lammutustöödel. Ärge kasutage seda betooni, müüritise jms puurimisel. Tööriista ei saa puurimisel külgkäepideme abil korralikult hoida.

Külgkäepidet saab vertikaalsuunas 360° ulatuses keerata ja fikseerida mistahes soovitud asendisse. Samuti saab seda horisontaalsuunas (ette- ja tahapoole) kaheksasse asendisse fikseerida. Külgkäepideme

soovitud asendisse pööramiseks keerake lihtsalt fiksaatormutter lahti. Seejärel keerake fiksaatormutter korralikult kinni.

Joon.11

Külgkäepide

Joon.12

⚠HOIATUS:

- Betooni, müüritise jms puurimisel kasutage tööhutuse tagamiseks alati külgkäepidet.

Külgkäepidet saab pöörata kummalegi küljele, võimaldades tööriista hõlpsat käsitsemist igas asendis. Keerake külgkäepide vastupäeva lahti ja pöörake see soovitud asendisse, seejärel keerake see päripäeva kinni.

Otsaku paigaldamine või eemaldamine

Joon.13

Enne paigaldamist puhastage otsaku vars ja kandke sellele puurimääret.

Pange otsak tööriista sisse. Keerake ja suruge otsakut, kuni see fikseerub.

Joon.14

Kui otsakut ei önnestu sisse suruda, siis eemaldage see. Tõmmake padruni katet paar korda alla. Seejärel pange otsak uesti sisse. Keerake ja suruge otsakut, kuni see fikseerub.

Pärast paigaldamist veenduge alati, et otsak on kindlalt paigas, proovides seda välja tömmata.

Otsaku eemaldamiseks tõmmake padruni kate lõpuni alla ja tõmmake otsak välja.

Joon.15

Otsaku kaldenurk (täksimisel, pealiskihi eemaldamisel või lammutustöödel)

Joon.16

Joon.17

Otsaku saab fikseerida 12 erineva nurga alla. Otsaku kaldenurga muutmiseks vajutage lukustusnupp alla ja keerake muutmishooba nii, et osuti näitaks sümbolile ☺. Seadke otsak soovitud nurga alla.

Vajutage lukustusnupp alla ja keerake muutmishooba nii, et osuti näitaks sümbolile ☹. Seejärel veenduge, et otsak on kindlalt paigas, proovides seda pisut keerata.

Joon.18

Joon.19

Sügavuse piiraja

Joon.20

Sügavuse piiraja on mugav abivahend ühesuguse sügavusega aukude puurimiseks. Lödvendage pitskruvi ja reguleerige sügavuse piiraja soovitud sügavusele. Pärast reguleerimist keerake pitskruvi korralikult kinni.

MÄRKUS:

- Sügavuse piirajat ei tohi kasutada asendis, kus see puutub vastu ülekandeajami või mootori korpust.

TÖÖRIISTA KASUTAMINE

Löökpuurimise režiim

Joon.21

Seadke muutmishoob sümbolile ☹.

Asetage otsak augu jaoks valitud kohale ning tömmake siis lülitи päästikut. Ärge tööriista jõuga tagant sundige. Parimad tulemused saavutatakse kerge survega. Hoidke tööriist õiges asendis ning vältige selle august väljalibisemist.

Ärge rakendage lisajõudu, kui auk ummistub laastude või osakestega. Selle asemel laske tööriistal käia tühikäigul, siis eemaldage otsak osaliselt august. Korrates seda tegevust mitu korda, saab auk puhtaks ja võite jätkata tavapärase puurimisega.

⚠HOIATUS:

- Kui otsak hakkab betooni läbistama või põrkab vastu betooni sarrust, võib tööriist anda ohtliku tagasilöögi. Ohtliku tagasilöögi vältimiseks toetuge tasakaalu hoides kindlalt jalgaidele ning hoidke tööriista tugevasti mõlema käega.

Väljapuhke kolb (lisatarvik)

Joon.22

Kui auk on valmis puuritud kasutage väljapuhke kolbi, et auku tolmust puhastada.

Täksimine / pealiskihi eemaldamine / lammutustööd

Joon.23

Seadke muutmishoob sümbolile ☹.

Hoidke tööriista kindlalt kahe käega. Lülitage tööriist sisse ja avalдage sellele kerget surve, et tööriist ei põrkuks kontrollimattul tagasi. Liiga suur surve tööriistale ei muuda tööd tõhusamaks.

HOOLDUS

⚠HOIATUS:

- Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingute teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Seda tööd peaks teostama ainult volitatud Makita teeninduskeskus.

Tööriist ei vaja igapäevast ega töötundide järgi teostatavat määrimist, sest see on varustatud kinnise määrimissüsteemiga. Tööriista tuleks määrida iga kord siis, kui vahetatakse süsiharju. Selle määrimise teostamiseks saatke tööriist volitatud Makita teeninduskeskusesse.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

TARVIKUD

⚠HOIATUS:

- Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud.

Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- SDS-Max karbiidotsaga otsakud
- SDS-Max piikterad
- SDS-MAX külmmeisel
- SDS-MAX pealiskihiga meisel
- SDS-MAX kahlipeitel
- SDS-MAX savilabidas
- Vasaramääre
- Puurimääre
- Külkgäepide
- Külkgäepide
- Sügavuse piiraja
- Väljapuhke kolb
- Kaitseprillid
- Kandekohver

РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция)

Объяснения общего плана

1-1. Курковый выключатель	8-2. Указатель	16-2. Указатель
2-1. Рычаг переключателя	8-3. Кнопка блокировки	16-3. Кнопка блокировки
3-1. Регулировочный диск	9-1. Индикаторная лампа включения питания (зеленая)	17-1. Указатель
4-1. Рычаг изменения	9-2. Лампа индикатор обслуживания (красная)	17-2. Рычаг изменения
4-2. Указатель	11-1. Боковая ручка	17-3. Кнопка блокировки
4-3. Кнопка блокировки	11-2. Гайка зажима	18-1. Рычаг изменения
5-1. Рычаг изменения	12-1. Боковая ручка	18-2. Указатель
5-2. Указатель	13-1. Хвостовик биты	18-3. Кнопка блокировки
5-3. Кнопка блокировки	13-2. Смазка биты	19-1. Указатель
6-1. Рычаг изменения	14-1. Бита	19-2. Рычаг изменения
6-2. Указатель	14-2. Крышка патрона	19-3. Кнопка блокировки
6-3. Кнопка блокировки	15-1. Бита	20-1. Глубиномер
7-1. Рычаг изменения	15-2. Крышка патрона	20-2. Винт зажима
7-2. Указатель	16-1. Рычаг изменения	22-1. Груша для выдувки
7-3. Кнопка блокировки		
8-1. Рычаг изменения		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HR4501C	HR4510C	HR4511C
Производительность	Сверло с твердосплавной пластиной	45 мм	
	Колонковое долото	125 мм	
Число оборотов без нагрузки (мин ⁻¹)		130 - 280	
Ударов в минуту		1 250 - 2 750	
Общая длина		458 мм	
Вес нетто	8,2 кг	8,9 кг	9,0 кг
Класс безопасности		II	

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003

Назначение

Данный инструмент предназначен для ударного сверления кирпича, бетона и камня, а также для долблевания.

ENE044-1

Для модели HR4501C

ENG102-2

Только для европейских стран

Уровень шума

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), определенный по следующим параметрам EN60745:

Уровень звукового давления (L_{PA}): 94 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 105 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ(A)

Используйте средства защиты слуха

ENG216-2

Вибрация

Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный в соответствии с EN60745:

Режим работы: долбление с использованием боковой рукоятки

Распространение вибрации ($a_{h,CHeq}$): 12,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

	ENG306-1	ENG216-2
Режим работы: долбление с использованием боковой ручки		
Распространение вибрации ($a_{h,\text{ChEq}}$): 12,5 м/с ²		
Погрешность (K): 1,5 м/с ²	ENG303-2	
Рабочий режим: сверление с перфорацией в бетоне		
Распространение вибрации ($a_{h,\text{HD}}$): 16 м/с ²		
Погрешность (K): 1,5 м/с ²		
Для модели HR4510C	ENG102-2	
Только для европейских стран		
Уровень шума		
Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), определенный по следующим параметрам EN60745:		
Уровень звукового давления (L_{pA}): 93 дБ (A)		
Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 104 дБ (A)		
Погрешность (K): 3 дБ(A)		
Используйте средства защиты слуха	ENG216-2	
Вибрация		
Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный в соответствии с EN60745:		
Режим работы: долбление с использованием боковой рукоятки		
Распространение вибрации ($a_{h,\text{ChEq}}$): 8,5 м/с ²		
Погрешность (K): 1,5 м/с ²	ENG306-1	
Режим работы: долбление с использованием боковой ручки		
Распространение вибрации ($a_{h,\text{ChEq}}$): 8,5 м/с ²		
Погрешность (K): 1,5 м/с ²		
Рабочий режим: сверление с перфорацией в бетоне	ENG303-2	
Распространение вибрации ($a_{h,\text{HD}}$): 9,5 м/с ²		
Погрешность (K): 2 м/с ²		
Для модели HR4511C	ENG102-2	ENH101-12
Только для европейских стран		
Уровень шума		
Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), определенный по следующим параметрам EN60745:		
Уровень звукового давления (L_{pA}): 94 дБ (A)		
Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 105 дБ (A)		
Погрешность (K): 3 дБ(A)		
Используйте средства защиты слуха		
Вибрация		
Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный в соответствии с EN60745:		
Режим работы: долбление с использованием боковой рукоятки		
Распространение вибрации ($a_{h,\text{ChEq}}$): 7 м/с ²		
Погрешность (K): 1,5 м/с ²	ENG306-1	
Режим работы: долбление с использованием боковой ручки		
Распространение вибрации ($a_{h,\text{ChEq}}$): 7,5 м/с ²		
Погрешность (K): 1,5 м/с ²		
Рабочий режим: сверление с перфорацией в бетоне	ENG303-2	
Распространение вибрации ($a_{h,\text{HD}}$): 7,5 м/с ²		
Погрешность (K): 1,5 м/с ²		
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:		
• Заявленное значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.		
• Заявленное значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.		
Декларация о соответствии ЕС		
Makita Corporation, являясь ответственным производителем, заявляет, что следующие устройства Makita:		
Обозначение устройства: Перфоратор		
Модель/Тип: HR4501C,HR4510C,HR4511C		
являются серийными изделиями и		
Соответствует следующим директивам ЕС:		
98/37/EC до 28 декабря 2009 г. и 2006/42/EC с 29 декабря 2009 г.		
И изготовлены в соответствии со следующими стандартами или нормативными документами:		
EN60745		
Техническая документация хранится у официального представителя в Европе:		

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30 января 2009

000230


Tomoyasu Kato (Томояшу Като)
Директор
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ознакомьтесь со всеми инструкциями и рекомендациями по технике безопасности. Невыполнение инструкций и рекомендаций может привести к поражению электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

GEB007-6

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПЕРФОРатором

НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного инструмента могут привести к серьезным травмам.

1. Пользуйтесь средствами защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.
2. Используйте дополнительную ручку (если входит в комплект инструмента). Утрата контроля над инструментом может привести к травме.
3. Если при выполнении работ существует риск контакта режущего инструмента со скрытой электропроводкой или собственным шнуром питания, держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные

поверхности. Контакт с проводом под напряжением приведет к тому, что металлические детали инструмента также будут под напряжением, что приведет к поражению оператора электрическим током.

4. **Надевайте защитную каску, защитные очки и/или защитную маску.** Обычные или солнцезащитные очки НЕ являются защитными очками. Также настоятельно рекомендуется надевать противопылевой респиратор и перчатки с толстыми подкладками.
5. Перед выполнением работ убедитесь в надежном креплении биты.
6. При нормальной эксплуатации инструмент может вибрировать. Винты могут раскрутиться, что приведет к поломке или несчастному случаю. Перед эксплуатацией тщательно проверяйте затяжку винтов.
7. В холодную погоду, или если инструмент не использовался в течение длительного периода времени, дайте инструменту немного прогреться, включив его без нагрузки. Это размягчит смазку. Без надлежащего прогрева ударное действие будет затруднено.
8. При выполнении работ всегда занимайтесь устойчивое положение. При использовании инструмента на высоте убедитесь в отсутствии людей внизу.
9. Крепко держите инструмент обеими руками.
10. Руки должны находиться на расстоянии от движущихся деталей.
11. Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Включайте инструмент только тогда, когда он находится в руках.
12. При выполнении работ не направляйте инструмент на кого-либо, находящегося в месте выполнения работ. Бита может выскочить и привести к травме других людей.
13. Сразу после окончания работ не прикасайтесь к бите или к деталям в непосредственной близости от нее. Бита может быть очень горячей, что приведет к ожогам кожи.
14. Некоторые материалы могут содержать токсичные химические вещества. Примите соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания или контакта с кожей таких веществ. Соблюдайте требования, указанные в паспорте безопасности материала.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед проведением регулировки или проверки работы инструмента всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Действие переключения

Рис.1
ДЛЯ МОДЕЛИ HR4511C

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед включением инструмента в розетку, всегда проверяйте, что триггерный переключатель работает надлежащим образом и возвращается в положение "ВЫКЛ", если его отпустить.

Для запуска инструмента просто нажмите триггерный переключатель. Отпустите триггерный переключатель для остановки.

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ HR4510C/ HR4501C**Триггерный переключатель**

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед включением инструмента в розетку, всегда проверяйте, что триггерный переключатель работает надлежащим образом и возвращается в положение "ВЫКЛ", если его отпустить.
- Данный переключатель действует при установке инструмента в режимах действия с символами  и .

Для запуска инструмента просто нажмите триггерный переключатель. Отпустите триггерный переключатель для остановки.

Ползунковый переключатель

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед включением инструмента в розетку всегда проверяйте, выключен ли инструмент.
- Данный переключатель действует только при установке инструмента в режим действия с символом .

При использовании инструмента в режиме ударного действия можно воспользоваться ползунковым переключателем. Для запуска инструмента нажмите на сторону "I (ON)" рычага переключателя. Для отключения инструмента нажмите на сторону "O (OFF)" рычага переключателя.

Рис.2

Изменение скорости

Рис.3

Количество оборотов и ударов в минуту можно установить поворотом регулировочного диска. Диск снабжен метками - от 1 (самая низкая скорость) до 5 (максимальная скорость).

Ниже приведена таблица, на которой указано соотношение между числовыми метками на регулировочном диске и количеством оборотов/ударов в минуту.

Число на регулировочном диске	Оборотов в минуту	Ударов в минуту
5	280	2 750
4	260	2 550
3	200	1 950
2	150	1 450
1	130	1 250

008417

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Если инструментом пользоваться непрерывно на низкой скорости в течение продолжительного времени, двигатель будет перегружен, и это приведет к поломке инструмента.
- Диск регулировки скорости можно поворачивать только до цифры 5 и обратно до 1. Не пытайтесь повернуть его дальше 5 или 1, так как функция регулировки скорости может выйти из строя.

Выбор режима действия**Вращение с ударным действием****Рис.4****Рис.5**

При сверлении в бетоне, камне и т.д. нажмите кнопку блокировки и поверните рычаг переключения так, чтобы стрелка указывала на символ  . Воспользуйтесь долотом с наконечником из сплава карбида вольфрама.

Только ударное действие**ДЛЯ МОДЕЛЕЙ HR4501C И HR4510****Рис.6**

Для операций расщепления, скобления или разрушения нажмите кнопку блокировки и поверните рычаг переключения так, чтобы стрелка указывала на символ  . Воспользуйтесь пирамидальным долотом, слесарным зубилом, зубилом для скобления и т.д.

Для продолжительного ударного воздействия (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ HR4501C И HR4510C)**Рис.7**

Для операций расщепления, скобления или разрушения нажмите кнопку блокировки и поверните рычаг переключения так, чтобы стрелка указывала

на символ . Воспользуйтесь пирамидальным долотом, слесарным зубилом, зубилом для скобления и т.д.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- При использовании инструмента в режиме действия с символом , триггерный переключатель не работает; работает только ползунковый переключатель.

для МОДЕЛИ HR4511C

Рис.8

Для операций расщепления, скобления или разрушения нажмите кнопку блокировки и поверните рычаг переключения так, чтобы стрелка указывала на символ . Воспользуйтесь пирамидальным долотом, слесарным зубилом, зубилом для скобления и т.д.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Не вращайте рычаг переключения, когда инструмент работает под нагрузкой. Это приведет к повреждению инструмента.
- Во избежание быстрого износа механизма изменения режима, следите за тем, чтобы рычаг переключения всегда точно находился в одном из двух или трёх положений режима работы.

Ограничитель крутящего момента

Ограничитель крутящего момента срабатывает при достижении определенного уровня крутящего момента. Двигатель отключается от выходного вала. Если это произойдет, бита перестанет вращаться.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Как только включится ограничитель крутящего момента, немедленно отключите инструмент. Это поможет предотвратить преждевременный износ инструмента.

Индикаторная лампа

Рис.9

Зелёная индикаторная лампа включения электропитания загорается при включении инструмента в розетку. Если индикаторная лампа не загорается, это может быть связано с неисправностью шнура электропитания или контроллера. Если индикаторная лампа загорается, но инструмент не включается даже при его включении, это может указывать на износ угольных щеток, неисправность в контроллере, двигателе или выключателе ON/OFF.

Красная сервисная индикаторная лампа загорается при почти полном износе угольных щеток, указывая на то, что инструмент требует проведения техобслуживания. Двигатель автоматически отключится после около 8 часов работы.

МОНТАЖ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед проведением каких-либо работ с инструментом всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Боковая рукоятка

Рис.10

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Используйте боковую рукоятку только при расщеплении, скоблении или разрушении. Не используйте ее при сверлении в бетоне, камне и т.д. При сверлении удерживать инструмент с боковой рукояткой невозможно.

Боковую рукоятку можно поворачивать на 360° по вертикали и закреплять в любом необходимом положении. Она также крепится в восьми различных положениях в обоих направлениях по горизонтали. Просто ослабьте зажимную гайку и поверните боковую рукоятку в необходимое положение. Затем крепко затяните зажимную гайку.

Рис.11

Боковая ручка

Рис.12

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Всегда пользуйтесь боковой рукояткой для обеспечения безопасной работы при сверлении в бетоне, камне и т.д.

Боковая рукоятка может поворачиваться в любую сторону, что упрощает использование инструмента во всех положениях. Ослабьте крепление боковой рукоятки, повернув ее против часовой стрелки, затем установите ее в нужное положение и закрепите путем поворота рукоятки по часовой стрелке.

Установка или снятие биты

Рис.13

Очистите хвостовик биты и нанесите смазку для бит перед ее установкой.

Вставьте биту в инструмент. Поверните биту, толкая ее вниз, до тех пор, пока не будет обеспечено сцепление.

Рис.14

Если не удается при нажиме вставить биту, выньте ее из инструмента. Несколько раз нажмите вниз крышку патрона. Затем снова вставьте биту. Поверните биту, толкая ее вниз, до тех пор, пока не будет обеспечено сцепление.

После установки всегда проверяйте надежность крепления биты, попытайтесь вытащить ее.

Чтобы удалить биту, нажмите вниз на крышку патрона и вытащите биту.

Рис.15

Угол биты (при расщеплении, скоблении или разрушении)

Рис.16

Рис.17

Бита может быть закреплена под 12 разными углами. Для изменения угла биты нажмите кнопку блокировки и поверните рычаг переключения так, чтобы стрелка указывала на символ . Расположите биту под нужным углом. Нажмите кнопку блокировки и поверните рычаг переключения, чтобы стрелка указывала на символ . После этого проверьте надежность крепления биты на месте, немного повернув ее.

Рис.18

Рис.19

Глубиномер

Рис.20

Глубиномер удобен при сверлении отверстий одинаковой глубины. Ослабьте зажимной винт и установите глубиномер на нужную глубину. После регулировки крепко затяните зажимной винт.

Примечание:

- Глубиномер нельзя использовать в месте, где глубиномер ударяется о корпус редуктора/двигателя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сверление с ударным действием

Рис.21

Переведите рычаг переключения в положение символа .

Расположите биту в желаемом положении в отверстии, затем нажмите триггерный переключатель. Не прилагайте к инструменту усилий. Легкое давление дает лучшие результаты. Держите инструмент в рабочем положении и следите за тем, чтобы он не выскользывал из отверстия.

Не применяйте дополнительное давление, когда отверстие засорится щепками или частицами. Вместо этого, включите инструмент на холостом ходу, затем постепенно выньте сверло из отверстия. Если эту процедуру проделать несколько раз, отверстие очистится, и можно будет возобновить обычное сверление.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Когда бита начнет пробиваться сквозь бетон или наткнется на стержневую арматуру в бетоне, инструмент может опасно среагировать. Соблюдайте хороший баланс и безопасную стойку, крепко удерживая инструмент обеими руками для предотвращения опасной реакции.

Груша для продувки (дополнительная принадлежность)

Рис.22

После сверления отверстия воспользуйтесь грушей для продувки, чтобы выдувать пыль из отверстия.

Расщепление/Скобление/Разрушение

Рис.23

Переведите рычаг переключения в положение символа .

Держите инструмент крепко обеими руками. Включите инструмент и немного надавите на него, чтобы предотвратить неконтролируемое подпрыгивание инструмента. Слишком сильное нажатие на инструмент не повысит эффективность.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед проверкой или проведением техобслуживания всегда проверяйте, что инструмент выключен, а штекер отсоединен от розетки.
- Эту процедуру обслуживания следует выполнять только в уполномоченных сервис-центрах Makita.

Инструмент не требует почасовой или ежедневной смазки, благодаря имеющейся в нем системе смазки. Смазку необходимо проводить при каждой замене угольных щеток. Для смазки отправьте инструмент в сборе в официальный сервисный центр компании Makita.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Эти принадлежности или насадки рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению.

Если Вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь со своим местным сервис-центром Makita.

- Биты с твердосплавной режущей пластиной SDS-Max
- Пирамидальное долото SDS-Max
- Слесарное зубило SDS-MAX

- Зубило для скобления SDS-MAX
- Зубило для плитки SDS-MAX
- Лопата для глины SDS-MAX
- Смазка для молотка
- Смазка биты
- Боковая рукоятка
- Боковая ручка
- Глубиномер
- Груша для продувки
- Защитные очки
- Чемодан для переноски

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan